


Cabo de Alarme Multicores

Indicado para instalação de sensores de presença em circuitos de alarme, interfonos e portões eletrônicos.

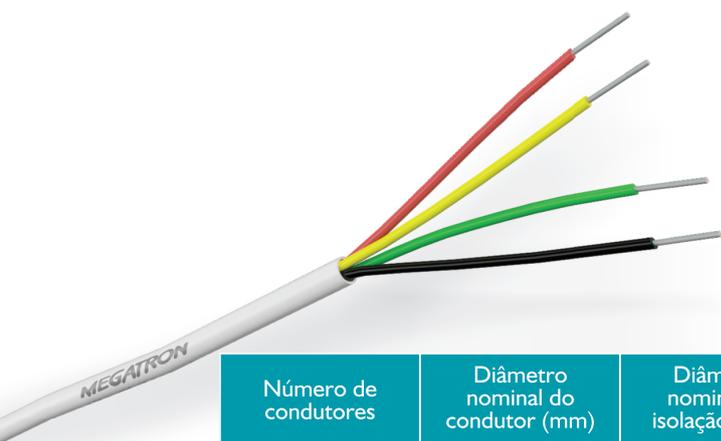

Condutor:
Cobre estanho;

Isolação:
Poliétileno;

Cobertura:
Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC);

Bitola:
0,40mm²

Cores da cobertura:
○

Embalagem:
Rolos de 100m, 200m e Bobinas.

Número de condutores	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Diâmetro nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da capa (mm)	Diâmetro nominal externo (mm)
4	0,4	0,8	0,5	2,8
6	0,4	0,8	0,5	3,5
10	0,4	0,8	0,5	4,3

Cabo de Alta Tensão - 5mm 22AWG

Indicado para alimentação e aterramento de cercas elétricas pulsativas.



Condutor:
Cobre estanhado;

Isolação:
Poliétileno;

Cobertura:
Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC);

Cores da cobertura:
○ ●

Embalagem:
Rolos de 100m e bobinas.

Número de condutores	Diâmetro nominal do condutor (mm)	Diâmetro nominal da isolação (mm)	Espessura nominal da capa (mm)	Diâmetro nominal externo (mm)
1	0,7	3,5	0,7	4,9