


EWB 20

Aparelho de iluminação blindada, corpo e grade em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico. Entradas rosqueadas de 1/2" BSP ou NPT.


CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)						
	AØ	B	C	SOQUETE	INCAN	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	F.Cp.
EW 20	260	220	-	E-27	200	70	80/125	70/125	160	23

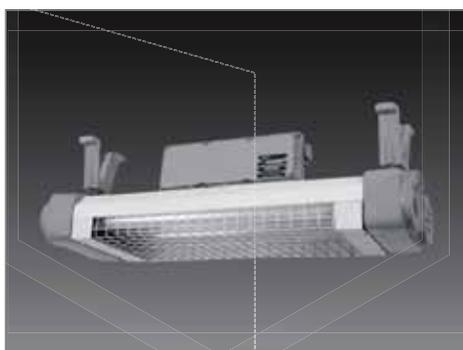

EWB 51

Aparelho de iluminação blindado para 1,2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 20 ou 40W, corpo refletor em chapa de aço, compartimento para reator e laterais em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, difusores em tubos de acrílico para proteção das lâmpadas, rede de proteção esmaltado na cor branca. Entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT.


CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)		
	A	B	C			
EW 51/120	745	100	238	1 X	20	Fluoresc
EW 51/140	1370	100	238	1 X	40	Fluoresc
EW 51/220	745	235	238	2 X	20	Fluoresc
EW 51/240	1370	235	238	2 X	40	Fluoresc
EW 51/420	745	470	238	4 X	20	Fluoresc
EW 51/440	1370	470	238	4 X	40	Fluoresc

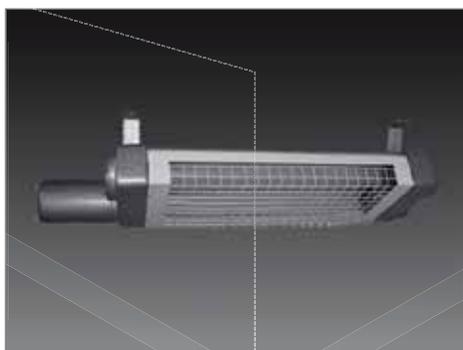

EWB 52

Aparelho de iluminação blindado, fixação no teto, para 1,2 ou 4 lâmpadas fluorescentes de 20 ou 40W, corpo refletor em chapa de aço, compartimento para reator na lateral em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, difusores em tubos de acrílico para proteção das lâmpadas, rede de proteção esmaltado na cor branca. Entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)		
	A	B	C			
EW 52/120	900	100	238	1 X	20	Fluoresc
EW 52/140	1525	100	238	1 X	40	Fluoresc
EW 52/220	900	235	238	2 X	20	Fluoresc
EW 52/240	1525	235	238	2 X	40	Fluoresc

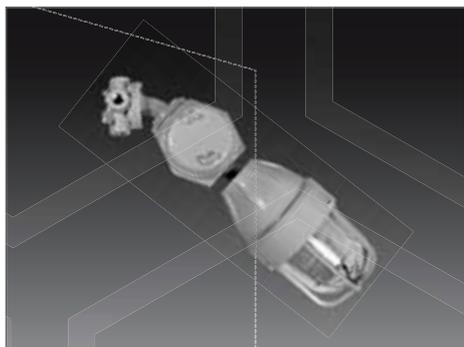

EWB 36



Luminária arandela 45° com tipo de proteção à prova de explosão Ex d IIB , Zona 1 ou 2 – grupo IIA ou IIB, grau de proteção IP65, com alojamento incorporado para reator, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas 3/4" BSP ou NPT. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº BVC08.6827

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)						
	A	B	C	SOQUETE	INCAN	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	CLASS. TEMP
EW 36/2	525	579	-	E-27	-	70	-	-	-	T6
EW 36/2	525	579	-	E-27	-	-	80	70	-	T5
EW 36/2	525	579	-	E-27	-	-	125	150	-	T4
EW 36/3	525	579	-	E-40	-	150/250	250	-	-	T4
EW 36/3	525	579	-	E-40	-	-	-	250	-	T3



EWB 37

Luminária arandela 90° com tipo de proteção à prova de explosão Ex d IIB , Zona 1 ou 2 – grupo IIA ou IIB, grau de proteção IP65, com alojamento incorporado para reator, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido copper free, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro em boro silicato resistente a choque térmico e impacto, entradas rosqueadas 3/4" BSP ou NPT. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE Nº BVC08.6827


CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A	B	C	SOQUETE	INCAN	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO
EW 37/2	650	285	-	E-27	-	70	-	-
EW 37/2	650	285	-	E-27	-	-	80	70
EW 37/2	650	285	-	E-27	-	-	125	150
EW 37/3	650	285	-	E-40	-	150/250	250	-
EW 37/3	650	285	-	E-40	-	-	-	250



EZWB 500

Projektor fechado com tipo de proteção à prova de explosão Ex d IIB , Zona 1 ou 2 – grupo IIA ou IIB, com alojamento incorporado para reator, corpo, aro e base em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, lente plana de cristal temperado, suporte de fixação galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT. Em Certificação

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)					
	A	B	C	SOQUETE	INCAN	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	T4 MISTA
EZW 500	500	400	350	E-40	-	400	400	400	T5 T4 T3

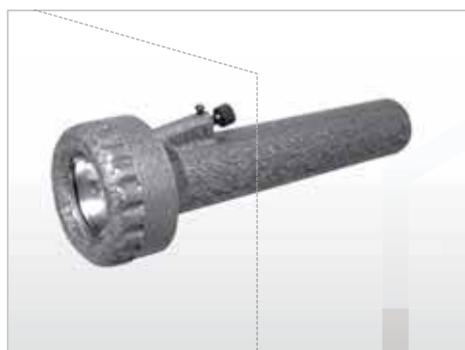

EWB 90

Lanterna blindada, corpo e aro em liga de alumínio fundido, visor plano de cristal temperado, refletor estampado em chapa de alumínio anodizado.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A Ø	B	C	VIDRO	INCAN	SOQUETE	PILHAS	
EW 90	80	295	-	L	4.5	E-12	3	



EZWB /X1

Projektor Fechado, corpo, aro e base em liga de alumínio fundido, acabamento em epóxi cinza claro, lente plana de cristal temperado, suporte de fixação galvanizado a fogo, movimentos horizontal e vertical, entrada rosqueada 3/4" BSP ou NPT.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)			
	A Ø	B	C	INCAN	HALOGENA	SEALED BEAM	SOQUETE
EZW/X1	200	300	300	200	-	100	E-27
EZW/X1	200	300	300	-	150	-	BIPINO