


Conectores - Linha SAK - Conexão por parafuso

- Conectores SAK PA
- Conectores SAK Krg
- Conectores Terra EK
- Conectores Duplos
- Conectores Porta fusível
- Conectores Seccionáveis
- Conectores para sensor
- Mini conectores AKZ
- Conectores Fixação direta

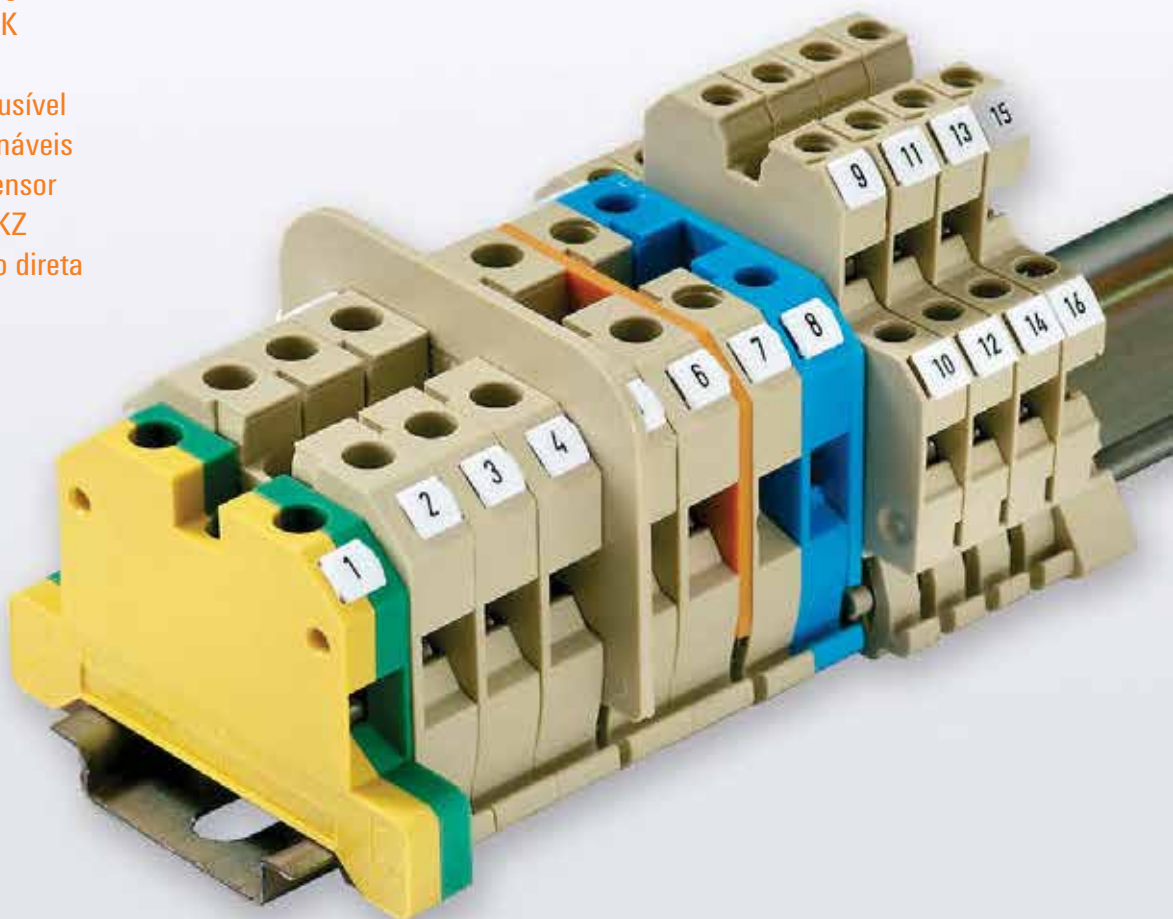

A linha SAK de conectores

A tradicional linha de conectores SAK, é concebida de modo a permitir a ligação de qualquer tipo de condutor. Utilizados em todo o mundo e em todos os tipos de instalações, quadros de comando para máquinas e equipamentos, controles de energia, ferroviário, etc.

Em todas as aplicações os nossos conectores garantem uma perfeita conexão.

Conexão por grampo e parafuso

A função de um sistema de conexão elétrica é interligar condutores, de forma segura, elétrica e mecanicamente. O sistema por grampo e parafuso é uma solução já aprovada e consagrada e permite pressões constantes sobre os condutores. O grampo conector pressiona o condutor contra as ranhuras da barra de interligação, que proporciona um contato de baixíssima resistência à passagem de corrente elétrica.



Conector SAK PA - Bege

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Poliamida				Altura em trilho TS35	
SAKD 2.5 EN PA	500V (TS32) - 800V (TS35) / 26A	0,08...4mm ²	0,5...4mm ²	5,0 x 42,0 x 39,5	C021556.0100
SAK 2.5 EN PA	800V / 26A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 42,0 x 42,5	C027966.0100
SAK 4 EN PA	800V / 34A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 42,0 x 47,5	C012836.0100
SAK 6 EN PA	800V / 44A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 42,0 x 47,5	C019326.0100
SAK10 EN PA	800V / 61A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 42,5 x 47,0	C011006.0100
SAK16 EN PA	800V / 82A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	12,0 x 50,0 x 53,0	C027106.0100
SAK35 EN PA	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18,0 x 58,0 x 63,0	C030356.0100
SAK35 EN C/ PARAFUSO ALLEN	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18,0 x 58,0 x 63,0	C047656.0100
SAK70	800V / 207A	16,0...50mm ²	16,0...70mm ²	22,0 x 75,5 x 80,0	0139160000



Conector SAK Krg - Ocre

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Melamina				Altura em trilho TS32	
SAK 2.5 KRG	800V / 26A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 37,0 x 46,5	0279620000
SAK 4 KrG	800V / 34A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 40,5 x 52,0	0128320000
SAK 6 KRG	800V / 44A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 40,0 x 52,0	0193220000
SAK10 KrG	800V / 61A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 40,5 x 52,0	0110020000
SAK16 KrG	800V / 82A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	12,0 x 50,0 x 58,0	0271020000
SAK35 KrG	800V / 135A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	18 x 58,5 x 68,0	0303520000
SAK35 KrG C/ PARAFUSO ALLEN	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18 x 58,5 x 68,0	0476520000
SAK70 KrG	800V / 207A	16,0...50mm ²	16,0...70mm ²	22,0 x 75,5 x 80,0	0340820000
SAK95N KrG	800V / 250A	10,0...120mm ²	10,0...95mm ²	28,0 x 88,5 x 101,0	0550520000
SAK95/35 KrG (TS35)	800V / 250A	10,0...120mm ²	10,0...95mm ²	28,0 x 88,5 x 97,0	0662220000



Conector SAK PA - Azul

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Poliamida				Altura em trilho TS35	
SAKD 2.5 EN PA	500V (TS32) - 800V (TS35) / 26A	0,08...4mm ²	0,5...4mm ²	5,0 x 42,0 x 39,5	C904897.6000
SAK 2.5 EN PA	800V / 26A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 42,0 x 42,5	C902510.6100
SAK 4 EN PA	800V / 34A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 42,0 x 47,5	C902513.6100
SAK 6 EN PA	800V / 44A	0,5...10mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 42,0 x 47,5	C902516.6100
SAK10 EN PA	800V / 61A	1,5...16mm ²	1,5...10mm ²	10,0 x 42,5 x 47,0	C011008.0100
SAK16 EN PA	800V / 82A	2,5...16mm ²	4,0...16mm ²	12,0 x 50,0 x 53,0	C027108.0100
SAK35 EN PA	800V / 135A	6,0...50mm ²	10,0...35mm ²	18,0 x 58,0 x 63,0	C030358.0100



Conector Terra - EK

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Para trilho TS35		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
EK 2.5/35	800 / 480A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 57,0 x 40,0	0661060000
EK 4/35	800 / 720A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 57,0 x 44,0	0661160000
EK 6/35	800 / 720A	1,5...6mm ²	0,5...6mm ²	8,0 x 57,0 x 44,0	0661260000
EK10/35	800 / 1200A	0,5...16mm ²	0,5...10mm ²	10,0 x 57,0 x 44,5	0661360000
EK16/35	800 / 1920A	2,5...16mm ²	4,0...6mm ²	12,0 x 56,5 x 50,0	0190160000
EK35/35	800 / 4200A	6,0...50mm ²	6,0...35mm ²	16,0 x 58,5 x 60,0	0661460000
EK70/35		10,0...70mm ²	10,0...70mm ²	18,0 x 95,0 x 82,0	1338300000
EK95/35		10,0...95mm ²	10,0...95mm ²	25,0 x 76,5 x 83,5	0535300000



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Para trilho TS32		Fios	Cabos	Altura em trilho TS32	
EK 2.5N	800 / 300A	0,5...4mm ²	0,5...2,5mm ²	6,0 x 37,0 x 47,0	C047436.0000
EK 4	800 / 480A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 40,5 x 52,0	0354560000
EK10	800 / 720A	0,5...16mm ²	0,5...10mm ²	10,0 x 40,5 x 51,5	C035466.0000
EK16	800 / 1920A	2,5...16mm ²	4,0...6mm ²	12,0 x 50,5 x 58,0	C037466.0000
EK35	800 / 4200A	6,0...50mm ²	6,0...35mm ²	18,0 x 59,0 x 68,0	C035476.0000
SAKE35		6,0...35mm ²	6,0...35mm ²	14,0 x 46,5 x 39,5	C014440.0000
SAKE70		10,0...70mm ²	10,0...70mm ²	18,0 x 94,5 x 60,0	0213200000



Conector Duplo - DK4

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Bege		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
DK4 EN - jumper na ponte superior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 50,5 x 53,0	C035546.0100
DK4Q EN - jumper na ponte superior / inferior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C059006.0100
DK4QV EN - com jumper interno	380V / 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C059026.0100
Azul		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
DK4 EN - jumper na ponte superior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 50,5 x 53,0	C035548.0100
DK4Q EN - jumper na ponte superior / inferior	380V / 2 x 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C903094.6100
DK4QV EN - com jumper interno	380V / 27A	0,5...6mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 54,5 x 61,0	C059028.0100



Conector Porta Fusível Seccionável ASK1

Modelos com sinalização utilizam LED de baixo consumo (< 1mA)

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Poliamida		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
ASK1 EN BEGE	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C047456.0000
ASK1 LD 5VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905093.2000
ASK1 LD 12VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905094.2000
ASK1 LD 24VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905095.2000
ASK1 LD 48VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905089.2000
ASK1 EN LD 60VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905091.2000
ASK1 LD 125VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905092.2000
ASK1 LD 220VCC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905088.2000
ASK1 LD 24VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905096.2000
ASK1 EN LD 48VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905090.2000
ASK1 EN LD 60VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905086.2000
ASK1 LD 110/127VAC LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905087.2000
ASK1 LD 220VCA LD VM	250V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 58,0 x 46,0	C905085.2000

Conector Porta Fusível SAKS1



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Para trilho TS35		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
SAKS1 KrG	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,0 x 61	0501620000



Para trilho TS32		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
SAKS1 PA	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C019126.0000
SAKS1 KrG	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	0191220000
SAKS1 LD VM 12VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C900876.2000
SAKS1 LD VM 24VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C037142.0000
SAKS1 LD VM 36VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C900003.2000
SAKS1 LD VM 48VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C012172.0000
SAKS1 LD VM 110/125VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C902345.2000
SAKS1 LD VM 220VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C901082.2000
SAKS1 LD VM 250VCC	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C901098.2000
SAKS1 LD VM 24VCA	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C111122.0000
SAKS1 LD VM 48VCA	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C021392.0000
SAKS1 LD VM 110/127VCA	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C904144.2000
SAKS1 LD VM 220VCA	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C900128.2000
SAKS1 GL 110VCA	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C038532.0000
SAKS1 GL 220V	250V / 6,3A	0,5...10mm ²	0,5...10mm ²	13,0 x 54,5 x 62,0	C030612.0000

Conector Porta Fusível Duplo Seccionável KDKS 1



Modelos com sinalização utilizam LED de baixo consumo (<1mA)

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Poliamida		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
KDKS1 EN	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C950335.6000
KDKS1 LD 5VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905103.2000
KDKS1 LD 12VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905104.2000
KDKS1 LD 24VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905102.2000
KDKS1 LD 48VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905101.2000
KDKS1 EN 110/125VCC LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C903868.6000
KDKS1 LD 5VCC LD VM LIGAÇÃO PARALELA	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905105.2000
KDKS1 LD 24VCC LD VM LIGAÇÃO PARALELA	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905097.2000
KDKS1 LD 24VCA LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905098.2000
KDKS1 127/110VCA LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905099.2000
KDKS1 220VCA LD VM	250V(fusível) - 500V(Passagem) / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 x 77,5 x 57,0	C905100.2000

Conector SAK Seccionável - SAKR



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
Poliamida		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	
SAKR EN C/ BUCHA STB	380V / 10A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,5 x 43,0 x 40,0	C041226.0100

Conector para sensor DLI



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	

Conector DLI 2,5	250V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	1783820000
------------------	------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	

Conector DLI 2,5 com led vermelho PNP	30V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157851.0000
Conector DLI 2,5 com led verde PNP	30V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157852.0000
Conector DLI 2,5 com led vermelho NPN	30V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157855.0000
Conector DLI 2,5 com led verde NPN	30V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157856.0000

Conector para sensor DLD



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	

Conector DLD 2,5	250V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 82,0 x 49,0	1784180000
------------------	------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos	Altura em trilho TS35	

Conector DLD 2,5 PE	250V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 74,5 x 49,0	1783790000
---------------------	--------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------

Conector para sensor DLA



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos	Altura em trilho TS15	

Conector DLA 2,5	250V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	1783560000
Conector DLA 2,5 D	250V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157840.0000
Conector DLA 2,5 com led vermelho	30V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157843.0000
Conector DLA 2,5 com led verde	30V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157844.0000
Conector DLA 2,5 com led vermelho + diodo	30V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157847.0000
Conector DLA 2,5 com led verde + diodo	30V / 17,5A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,1 x 65,0 x 49,0	C157848.0000

Conector para sensor MAK



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos	Altura em trilho TS15	

Conector MAK 2,5	500V / 24A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,2 x 88,0 x 64,0	1615270000
------------------	------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------



Conector AKZ - Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
Bege				Altura em trilho TS15	
AKZ 1.5	250V / 18A	0,5...2,5mm ²	0,5...1,5mm ²	5,0 x 23,0 x 22,5	C034046.0000
AKZ 4	380V / 34A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 29,0 x 30,5	C029436.0000
Azul					
AKZ 1.5	250V / 18A	0,5...2,5mm ²	0,5...1,5mm ²	5,0 x 23,0 x 22,5	C034048.0000
AKZ 4	380V / 34A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	6,0 x 29,0 x 30,5	C029438.0000



Conector AKE - Terra - Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
				Altura em trilho TS15	
AKE 4		0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	7,0 x 32,5 x 34,5	C038026.0000



Conector Porta Fusível ASK 1/15 - Para trilho TS15

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (L x C x A) mm	Código
		Fios	Cabos		
				Altura em trilho TS15	
ASK1/15	500V / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C037686.0000
ASK1/15 LD 24VCC	24VCC / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902595.2000
ASK1/15 LD 24VCA	24VCA / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902596.2000
ASK1/15 LD 110 / 127VCA	110 / 127VCA / 6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902597.0000
ASK1/15 LD 220VCA	220VCA/6,3A	0,5...4mm ²	0,5...4mm ²	8,0 X 58,0 X 36,0	C902598.2000



Ponte Conectora

Aplicação	Tipo	Nº de polos	Corrente Máxima	Código
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q 2	2	20A	0367800000
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q 3	3	20A	0367900000
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q 4	4	20A	0368000000
SAKD 2.5	PONTE SAKD 2.5N Q10	10	20A	0368100000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q 2	2	27A	C033700.0000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q 3	3	27A	C033710.0000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q 4	4	27A	C033720.0000
SAK 2.5	PONTE SAK 2.5 Q10	10	27A	C036870.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q 2	2	36A	C033670.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q 3	3	36A	C033680.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q 4	4	36A	C033690.0000
SAK 4	PONTE SAK 4 Q10	10	36A	C036880.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q 2	2	47A	C045670.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q 3	3	47A	C045680.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q 4	4	47A	C045690.0000
SAK 6	PONTE SAK 6N Q10	10	47A	C045700.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q 2	2	47A	C045710.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q 3	3	47A	C045720.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q 4	4	47A	C045730.0000
SAK10	PONTE SAK10 Q10	10	47A	C045740.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q 2	2	47A	C045750.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q 3	3	47A	C045760.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q 4	4	47A	C045770.0000
SAK16	PONTE SAK16 Q10	10	47A	C045780.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q 2	2	65A	C012361.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q 3	3	65A	C012371.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q 4	4	65A	C012381.0000
SAK35	PONTE SAK35 Q10	10	65A	C033861.0000
SAK70	PONTE SAK70 Q 2	2	180A	C904150.0000
SAK70	PONTE SAK70 Q 3	3	180A	C904151.0000
SAK95	PONTE SAK95N Q 2	2	142A	C904152.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q 2	2	20A	C033640.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q 3	3	20A	C033650.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q 4	4	20A	C033660.0000
DK4	PONTE AKZ4-DK4 Q10	10	20A	C036860.0000
ASK1 / KDKS1 / ASK1 15	PONTE ASK1 QB2	2	27A	0461100000
ASK1 / KDKS1 / ASK1 15	PONTE ASK1 QB3	3	27A	0461200000

Aplicação	Tipo	Nº de polos	Corrente Máxima	Código
ASK1 / KDKS1 / ASK1 15	PONTE ASK1 QB4	4	27A	0461300000
ASK1 / KDKS1	PONTE QB 58 - ALINHADA	58		0545400000
ASK1 / KDKS1	PONTE QB 58 - ANGULAR	58		0545300000
ASK1 / KDKS1	CAPA ISOL. PRETA PARA QB58			0546000000
ASK1 / KDKS1	CAPA ISOL. AZUL PARA QB58			0546080000
ASK1 / KDKS1	CAPA ISOL. VERMELHA PARA QB58			0546040000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL 2 + BS	2	47A	C904155.0000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL 3 + BS	3	47A	C904156.0000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL 4 + BS	4	47A	C904157.0000
SAKS 1	PONTE SAKS1 QL10 + BS	10	36A	C904158.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q2	2	20A	C036820.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q3	3	20A	C036830.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q4	4	20A	C036840.0000
AKZ1,5	PONTE AKZ1,5 Q10	10	20A	C036850.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q2	2	20A	C033640.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q3	3	20A	C033650.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q4	4	20A	C033660.0000
AKZ4	PONTE AKZ4 Q10	10	20A	C036860.0000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q2	2	20A	1312500000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q3	3	20A	1312600000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q4	4	20A	1312700000
DLD / DLI / DLA	PONTE Q 10	10	20A	1313100000

Tampa e Placa de Separação



Aplicação	Tipo	Função	Cor	Código
SAKD 2.5 EN	AP PA SAKD 2.5 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C015096.0000
SAKD 2.5 EN	AP PA SAKD 2.5 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C015098.0000
SAKD 2.5 EN	TW PA SAKD 2.5 EN BEGE	PLACA	BEGE	C019186.0000
SAKD 2.5 EN	TW PA SAKD 2.5 EN AZUL	PLACA	AZUL	C019188.0000
SAK 2.5 EN	AP PA SAK 2.5 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C027956.0100
SAK 2.5 EN	AP PA SAK 2.5 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C027958.0100
SAK 2.5 EN	TW PA SAK 2.5 BEGE	PLACA	BEGE	C030286.0000
SAK 2.5 EN	TW PA SAK 2.5 AZUL	PLACA	AZUL	C030288.0000
SAK 2.5	AP KrG SAK 2.5	TAMPA	BEGE	0279520000
SAK 2.5	TW KrG SAK 2.5	PLACA	BEGE	0302820000
SAK 4/10 EN	AP PA SAK 4/10 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C011796.0100
SAK 4/10 EN	AP PA SAK 4/10 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C011798.0100
SAK 4/10 EN	TW PA SAK 4/10 BEGE	PLACA	BEGE	C013016.0000
SAK 4/10 EN	TW PA SAK 4/10 AZUL	PLACA	AZUL	C013018.0000
SAK 4/10	AP KrG SAK 4/10	TAMPA	BEGE	0117920000
SAK 4 - 10	TW KrG SAK 4 - 10	PLACA	BEGE	0130120000
SAK16 EN	AP PA SAK16 EN BEGE	TAMPA	BEGE	C027116.0100
SAK16 EN	AP PA SAK16 EN AZUL	TAMPA	AZUL	C027118.0100
SAK16	AP KrG SAK16	TAMPA	BEGE	0271120000
SAK16	TW KrG SAK16	PLACA	BEGE	0281120000
SAK16EN (PLACA) SAK35EN (TAMPA)	TW PA SAK16EN / AP SAK35EN BEGE	PLACA/TAMPA	BEGE	C030366.0100
SAK16EN (PLACA) SAK35EN (TAMPA)	TW PA SAK16EN / AP SAK35EN AZUL	PLACA/TAMPA	AZUL	C030368.0100
SAK35EN	TW PA SAK35EN BEGE	PLACA	BEGE	C030436.0100
SAK35EN	TW PA SAK35EN AZUL	PLACA	AZUL	C030438.0100
SAK35	AP KrG SAK35	TAMPA	BEGE	0303620000
SAK35	TW KrG SAK35	PLACA	BEGE	0304320000
SAK70	AP KrG SAK70	TAMPA	BEGE	0340920000
SAK70/35	AP PA SAK70/35 BEGE	TAMPA	BEGE	0340960000
SAK95	AP KrG SAK95	TAMPA	BEGE	0550920000
DK4	AP PA DK4 BEGE	TAMPA	BEGE	C035926.0000
DK4	AP PA DK4 AZUL	TAMPA	AZUL	C035928.0000
DK4/750V	TW PA DK4/750V EN BEGE	PLACA	BEGE	C903831.6100
DK4Q-QV BEGE	AP PA DK4Q-QV BEGE	TAMPA	BEGE	C139716.0000
DK4Q-QV AZUL	AP PA DK4Q-QV AZUL	TAMPA	AZUL	C139718.0000
ASK1	AP PA ASK1 BEGE (1,5 mm)	TAMPA	BEGE	C038036.0000
ASK1	TW HP ASK1	PLACA	BEGE	0607000000
ASK1/15	AP PA ASK1/15 BEGE	TAMPA	BEGE	C038036.0000
KDKS1	AP PA KDKS1 BEGE NACIONAL	TAMPA	BEGE	C950333.6000
SAKS1	AP KrG SAKS1	TAMPA	BEGE	0191320000
SAKR	AP PA SAKR BEGE	TAMPA	BEGE	C021136.0000
SAKR	TW HP SAKR	PLACA	OCRE	0297100000
AKZ1,5	AP PA AKZ1,5 BEGE	TAMPA	BEGE	C034056.0000
AKZ1,5	AP PA AKZ1,5 AZUL	TAMPA	AZUL	C034058.0000
AKZ4	AP PA AKZ4 BEGE	TAMPA	BEGE	C029446.0000
AKZ4	AP PA AKZ4 AZUL	TAMPA	AZUL	C029448.0000
AKZ4	TW PA AKZ4 BEGE	PLACA	BEGE	C034826.0000
DLD 2,5	AP DLD 2,5 DB	TAMPA	BEGE	1784210000
DLD 2,5 PE	AP DLD 2,5/ PE DB	TAMPA	BEGE	1783800000
DLI 2,5 / DLA	AP DLI 2,5	TAMPA	BEGE	1783550000
MAK	AP MAK2,5 DB	TAMPA	BEGE	7917000000

Fusíveis



Aplicação	Tipo	Modelo	Corrente	Código
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 32mA 250V	Tipo G (5x20)	32mA	C905004.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 50mA 250V	Tipo G (5x20)	50mA	C905072.6000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 100mA 250V	Tipo G (5x20)	100mA	C903920.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 125mA 250V	Tipo G (5x20)	125mA	C904524.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 250mA 250V	Tipo G (5x20)	250mA	C902483.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 500mA 250V	Tipo G (5x20)	500mA	C902482.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 1,0A 250V	Tipo G (5x20)	1,0A	C902481.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 1,6A 250V	Tipo G (5x20)	1,6A	C904953.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 2,0A 250V	Tipo G (5x20)	2,0A	C902480.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 3,0A 250V	Tipo G (5x20)	3,0A	C904068.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 3,15A 250V	Tipo G (5x20)	3,15A	C905068.6000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 4,0A 250V	Tipo G (5x20)	4,0A	C902479.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 5,0A 250V	Tipo G (5x20)	5,0A	C905141.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 6,3A 250V	Tipo G (5x20)	6,3A	C902478.0000
SAKS1	FUSIVEL AÇÃO RAPIDA 10,0A 250V	Tipo G (5x20)	10,0A	C902477.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 100mA 250V	Tipo G (5x20)	100mA	C905071.6000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 250mA 250V	Tipo G (5x20)	250mA	C905142.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 1,0A 250V	Tipo G (5x20)	1,0A	C905149.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 1,6A 250V	Tipo G (5x20)	1,6A	C905285.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 2,0A 250V	Tipo G (5x20)	2,0A	C905150.0000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 5,0A 250V	Tipo G (5x20)	5,0A	C905069.6000
ASK1; ASK1/15 KDKS1; SAKS1	FUSIVEL RETARDADO 6,3A 250V	Tipo G (5x20)	6,3A	C905144.0000

Conector para fixação direta - AKB



Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade para		Dimensão (LxCxA)mm	Código
		Fios	Cabos		
AKB 2.5	400V / 24A	0,13 ...4	0,13...2,5	5,0 x 22 x 24,5	C904281.6000

Acessórios para conector defixação direta AKB



Aplicação	Tipo	Função	Obs:	Código
AKB 2.5	BB2.5 p/ AKB 2.5	Bloco de Fixação	BEGE	C904283.6000
AKB 2.5	PARAF BS 2,9 x 22mm	Parafuso de fixação	Auto-Atarraxante	C904282.0000