

Tomadas Multipolares Blindadas - Linha CX

- CX
- CXS
- CXV
- DSTVK
- CX4+1
- CX com SUB D e RJ45
- Prensa cabo



Linha de tomadas CX

A Weidmüller Conexel, especializada em conexões e interfaceamentos eletroeletrônicos, coloca a disposição do mercado uma linha completa de tomadas multipolares blindadas séries CX, CXS e CX 4+1.

As tomadas blindadas são fabricadas segundo as normas técnicas que regem estes produtos, sendo, portanto padronizadas. Estas tomadas são projetadas para serviços pesados atendendo as mais variadas aplicações (máquinas, aparelhos, quadros de comando e equipamentos elétricos em geral).

Os porta contatos CX e CXS possuem certificação CSA e UL, carcaça e base tem grau de proteção IP54.



Tipo	Tensão/corrente	Capacidade de Conexão	Polos	Código
CX 6 PF - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	6	C901145.6000
CX 6 PM - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	6	C901146.6000
CX 10 PF - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	10	C901200.6000
CX 10 PM - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	10	C901201.6000
CX 16 PF 1 - 16 FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C901338.6000
CX 16 PM 1 - 16 MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C901339.6000
CX 16 PF 17 - 32 FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C903025.6000
CX 16 PM 17 - 32 MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C903024.6000
CX 24 PF 1 - 24 FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C901476.6000
CX 24 PM 1 - 24 MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C901477.6000
CX 24 PF 25 - 48 FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C903023.6000
CX 24 PM 25 - 48 MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C903022.6000
CX 32 PF FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	32	C901679.6000
CX 32 PM MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	32	C901680.6000
CX 48 PF FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	48	C901894.6000
CX 48 PM MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	48	C901895.6000

Porta Contato - CXS



Tipo	Tensão/corrente	Capacidade de Conexão	Polos	Código
CXS 6 PF - FEMEA	600V / 35A	0,75 a 6,0 mm ²	6	C902606.6000
CXS 6 PM - MACHO	600V / 35A	0,75 a 6,0 mm ²	6	C902607.6000
CXS 12 PF - FEMEA	600V / 35A	0,75 a 6,0 mm ²	12	C904145.6000
CXS 12 PM - MACHO	600V / 35A	0,75 a 6,0 mm ²	12	C904146.6000

Porta Contato - CXV



Tipo	Tensão/corrente	Capacidade de Conexão	Polos	Código
CXV 3+2 PF - FEMEA	600V / 16A	0,5 a 2,5 mm ²	3 + 2	C903776.6000
CXV 3+2 PM - MACHO	600V / 16A	0,5 a 2,5 mm ²	3 + 2	C904405.6000
CXV 6+2 PF - FEMEA	600V / 16A	0,5 a 2,5 mm ²	6 + 2	C903778.6000
CXV 6+2 PM - MACHO	600V / 16A	0,5 a 2,5 mm ²	6 + 2	C904920.6000
CXV 10+2 PF - FEMEA	600V / 16A	0,5 a 2,5 mm ²	10 + 2	C903780.6000
CXV 10+2 PM - MACHO	600V / 16A	0,5 a 2,5 mm ²	10 + 2	C904406.6000

Porta Contato - DSTVK



Tipo	Tensão/corrente	Capacidade de Conexão	Polos	Código
DSTVK B 6 - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	6	C129010.0000
DSTVK S 6 - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	6	C129050.0000
DSTVK B 10 - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	10	C129020.0000
DSTVK S 10 - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	10	C129060.0000
DSTVK B 16 1-16 - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C129030.0000
DSTVK S 16 1-16 - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C129070.0000
DSTVK B 16 16-32 - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C131880.0000
DSTVK S 16 16-32 - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	16	C131900.0000
DSTVK B 24 1-24 - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C129040.0000
DSTVK S 24 1-24 - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C129080.0000
DSTVK B 24 25-48 - FEMEA	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C131890.0000
DSTVK S 24 25-48 - MACHO	600V / 16A	0,75 a 2,5 mm ²	24	C131910.0000



Carcaça

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Carcaça Saída Lateral com 2 pinos para encaixe em base com trava frontal				
CX 6 201	13,5	60 x 43 x 48	6	C901152.6000
CX 10 202	16	73 x 43 x 50	10	C901212.6000
CX 16 203	21	94 x 43 x 60	16	C901350.6000
CX 24 203	21	120 x 43 x 70	24	C901492.6000
CX 32 204	29	95 x 82,5 x 79	32	C901694.6000
CX 48 204	29	132 x 90 x 106	48	C901901.6000



Carcaça

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Carcaça Saída Superior com 2 pinos para encaixe em base com trava frontal				
CX 6 101	13,5	60 x 43 x 48	6	C901149.6000
CX 10 102	16	73 x 43 x 50	10	C901206.6000
CX 16 103	21	94 x 43 x 60	16	C901344.6000
CX 24 103	21	120 x 43 x 70	24	C901482.6000
CX 32 104	29	95 x 82,5 x 79	32	C901686.6000
CX 48 104	29	132 x 90 x 106	48	C901898.6000



Carcaça

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Carcaça Saída Lateral com 4 pinos para encaixe em base com trava lateral				
CX 10 212	16	73 x 43 x 50	10	C901213.6000
CX 16 213	21	94 x 43 x 60	16	C901351.6000
CX 24 213	21	120 x 43 x 70	24	C901493.6000
CX 32 214	29	95 x 82,5 x 79	32	C901696.6000



Carcaça

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Carcaça Saída Superior com 4 pinos para encaixe em base com trava lateral				
CX 10 112	16	73 x 43 x 50	10	C901207.6000
CX 16 113	21	94 x 43 x 60	16	C901345.6000
CX 24 113	21	120 x 43 x 70	24	C901484.6000
CX 32 114	29	95 x 82,5 x 79	32	C901688.6000



Carcaça

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Carcaça Saída Lateral com 2 travas laterais				
CX 10 222	16	73 x 43 x 50	10	C901214.6000
CX 16 223	21	94 x 43 x 60	16	C901352.6000
CX 24 223	21	120 x 43 x 70	24	C901495.6000
CX 32 224	29	95 x 82,5 x 79	32	C901697.6000



Carcaça

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Carcaça Saída Superior com 2 travas laterais				
CX 10 122	16	73 x 43 x 50	10	C901208.6000
CX 16 123	21	94 x 43 x 60	16	C901346.6000
CX 24 123	21	120 x 43 x 70	24	C901486.6000
CX 32 124	29	95 x 82,5 x 79	32	C901689.6000

Base



Tipo	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Baixa com 1 trava frontal			
CX 6 60	80 x 43 x 27	6	C901147.6000
CX 6 62 com tampa	80 x 43 x 27	6	C901148.6000
CX 10 60	93 x 43 x 27	10	C901202.6000
CX 10 62 com tampa	93 x 43 x 27	10	C901204.6000
CX 16 60	113 x 43 x 27	16	C901340.6000
CX 16 62 com tampa	113 x 43 x 27	16	C901342.6000
CX 24 60	140 x 43 x 27	24	C901478.6000
CX 24 62 com tampa	140 x 43 x 27	24	C901480.6000
CX 32 60	124 x 82,5 x 35	32	C901681.6000
CX 32 62 com tampa	124 x 82,5 x 35	32	C901683.6000
CX 48 60	165 x 90 x 38	48	C901896.6000
CX 48 62 com tampa	165 x 90 x 38	48	C901897.6000

Base



Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Alta com 1 trava frontal				
CX 6 8012	1 x 16	84 x 53 x 49	6	C901154.6000
CX 6 8212 com tampa	1 x 16	84 x 53 x 49	6	C901156.6000
CX 6 8022	2 x 16	84 x 53 x 49	6	C901155.6000
CX 6 8222 com tampa	2 x 16	84 x 53 x 49	6	C901157.6000
CX 10 8012	1 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901218.6000
CX 10 8212 com tampa	1 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901222.6000
CX 10 8022	2 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901219.6000
CX 10 8222 com tampa	2 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901223.6000
CX 16 8013	1 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901356.6000
CX 16 8213 com tampa	1 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901360.6000
CX 16 8023	2 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901357.6000
CX 16 8223 com tampa	2 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901361.6000
CX 24 8013	1 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901499.6000
CX 24 8213 com tampa	1 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901503.6000
CX 24 8023	2 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901500.6000
CX 24 8223 com tampa	2 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901504.6000
CX 32 8014	1 x 29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901702.6000
CX 32 8214 com tampa	1 x 29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901706.6000
CX 32 8024	2 x 29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901703.6000
CX 32 8224 com tampa	2 x 29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901707.6000
CX 48 8014	1 x 29	139 x 120 x 95,5	48	C901907.6000
CX 48 8214 com tampa	1 x 29	139 x 120 x 95,5	48	C901911.6000
CX 48 8024	2 x 29	139 x 120 x 95,5	48	C901909.6000
CX 48 8224 com tampa	2 x 29	139 x 120 x 95,5	48	C901913.6000

Base



Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Saída Inferior com 1 trava frontal				
CX 6 131	13,5	60 x 43 x 48	6	C901150.6000
CX 10 132	16	73 x 43 x 50	10	C901209.6000
CX 16 133	21	94 x 43 x 60	16	C901347.6000
CX 24 134	29	120 x 43 x 70	24	C901488.6000
CX 32 134	29	95 x 82,5 x 79	32	C901690.6000



Base

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Baixa com 2 travas laterais				
CX 10 61		93 x 43 x 27	10	C901203.6000
CX 16 61		113 x 43 x 27	16	C901341.6000
CX 24 61		140 x 43 x 27	24	C901479.6000
CX 32 61		124 x 82,5 x 35	32	C901682.6000

Base



Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Alta com 2 travas laterais				
CX 10 8112	1 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901220.6000
CX 10 8122	2 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901221.6000
CX 16 8113	1 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901358.6000
CX 16 8123	2 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901359.6000
CX 24 8113	1 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901501.6000
CX 24 8123	2 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901502.6000
CX 32 8114	1 x 29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901704.6000
CX 32 8124	2 x 29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901705.6000

Base



Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Saída Inferior com 2 travas laterais				
CX 10 152	16	73 x 43 x 50	10	C901211.6000
CX 16 153	21	94 x 43 x 60	16	C901349.6000
CX 24 153	21	120 x 43 x 70	24	C901490.6000
CX 32 154	29	95 x 82,5 x 79	32	C901693.6000

Base



Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Baixa com tampa e 4 pinos para carcaça com trava lateral				
CX 10 63		93 x 43 x 27	10	C901205.6000
CX 16 63		113 x 43 x 27	16	C901341.6000
CX 24 63		140 x 43 x 27	24	C901479.6000
CX 32 63		124 x 82,5 x 35	32	C901684.6000

Base



Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
Base Alta com tampa para carcaça com 2 travas laterais				
CX 10 8312	1 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901224.6000
CX 10 8322	2 x 16	94 x 53,5 x 51,5	10	C901225.6000
CX 16 8313	1 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901362.6000
CX 16 8323	2 x 21	117 x 56,5 x 57,5	16	C901363.6000
CX 24 8313	1 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901505.6000
CX 24 8323	2 x 21	144 x 56,5 x 57,5	24	C901363.6000
CX 32 8314	29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901708.6000
CX 32 8324	29	126 x 82,5 x 78,5	32	C901709.6000



Tomada CX 4 + 1

Tipo	PG	Dimensão (C x L x A)mm	Polos	Código
90°				
Tomada CX 4 + 1 - 90°	13,5	40 x 26,5 x 50	4	C902604.6000
180°				
Tomada CX 4 + 1 - 180°	13,5	40 x 26,5 x 52	4	C902605.6000



Prensa Cabo - PGA

Tipo	PG	Ø do cabo	Código
Prensa Cabo PGA - Metálico			
PGA11	11	8...11	C902615.0000
PGA 13,5	13,5	10...14	C902545.0000
PGA 16	16	10...16	C902546.0000
PGA 21	21	14...21	C902547.0000
PGA 29	29	19...28	C902548.0000
PGA 36	36	24...36	C902549.0000
PGA 42	42	34...43	C902550.0000



Prensa Cabo - PGD

Tipo	PG	Ø do cabo	Código
Prensa Cabo PGD - Plástico			
PGD 13,5	13,5	9...12	C902563.0000
PGD 16	16	10...14	C902564.0000
PGD 21	21	14...18	C902565.0000
PGD 29	29	18...24	C902500.0000
PGD 36	36	24...30	C902522.0000



Prensa Cabo - PGC

Tipo	PG	Ø do cabo	Código
Prensa Cabo PGC - Corneta			
PGC 13,5	13,5	10...14	C902557.0000
PGC 16	16	10...16	C902558.0000
PGC 21	21	14...21	C902559.0000
PGC 29	29	19...28	C902560.0000
PGC 36	36	24...36	C902561.0000
PGA 42	42	34...43	C902562.0000



Tomada CX com Conector SUB-D

Nº de Polos	Conector	Tipo	Referência	Código
Tomada CX com conector SUB-D na base baixa				
9	Fêmea	Solda	CX 16 L 62 09 B	C902066.0000
9	Macho	Solda	CX 16 L 62 09 S	C902067.0000
15	Fêmea	Solda	CX 16 L 62 15 B	C902064.0000
15	Macho	Solda	CX 16 L 62 15 S	C902065.0000
25	Fêmea	Solda	CX 16 L 62 25 B	C902062.0000
25	Macho	Solda	CX 16 L 62 25 S	C902063.0000
37	Fêmea	Solda	CX 16 L 62 37 B	C902060.0000
37	Macho	Solda	CX 16 L 62 37 S	C902061.0000
50	Fêmea	Solda	CX 16 L 62 50 B	C902058.0000
50	Macho	Solda	CX 16 L 62 50 S	C902059.0000



Tomada CX com Conector RJ45

	Tipo	Código
Tomada CX com 01 conector RJ45 + 01 Tomada 2P+T		
10A	Base	C905433.6000
20A	CX 24 8423	C905434.6000



	Base	Código
Tomada CX com 01 Tomada 2P+T		
10A	CX 16 8423	C905435.6000
20A	CX 16 8423	C905436.6000



	Base	Código
Tomada CX com 02 Tomada 2P+T		
10A	CX 24 8423	C905439.6000



Tomada CX com Conector SUB-D

Nº de Polos	Conector	Tipo (trava Alinhada)	Referência	Código
Tomada CX com conector SUB-D completo				
15	macho + fêmea	Solda	CX 16 L C 203 60 D15	C902406.0000
25	macho + fêmea	Solda	CX 16 L C 203 60 D25	C902402.0000
37	macho + fêmea	Solda	CX 16 L C 203 60 D37	C902407.0000
50	macho + fêmea	Solda	CX 16 L C 203 60 D50	C902403.0000



Tomada Completa


Tomada Completa -
Porta Contato macho / fêmea + Carcaça
+ Base + Prensa Cabo

Referência	Nº Polos	Descrição	Código
CX 6 PA 101 60	6	Saída superior - PGA 13,5	C901158.6000
CX 6 PA 201 60	6	Saída lateral - PGA 13,5	C901179.6000
CX 10 PA 102 60	10	Saída superior - PGA 16	C901226.6000
CX 10 PA 112 61	10	Saída superior - PGA 16	C901254.6000
CX 10 PD 112 8112	10	Saída superior - PGA 16	C901262.6000
CX 16 PA 113 61	16	Saída superior - PGA 21	C901392.6000
CX 24 PC 103 8023	24	Saída superior - PGA 21	C901525.6000
CX 32 PA 203 60	32	Saída lateral - PGA 21	C903622.6000
CX 48 PD 105 60	48	Saída superior - PGA 36	C901942.6000

*Consulte-nos para outras configurações

Algumas Definições para especificação :

Tipo	Recomendação
CXS 6	Montado em base e carcaça da tomada CX 16
CXS 12	Montado em base e carcaça da tomada CX 32
CXV 3 + 2	Montado em base e carcaça da tomada CX 10
CXV 6 + 2	Montado em base e carcaça da tomada CX 16
CXV 10 + 2	Montado em base e carcaça da tomada CX 24

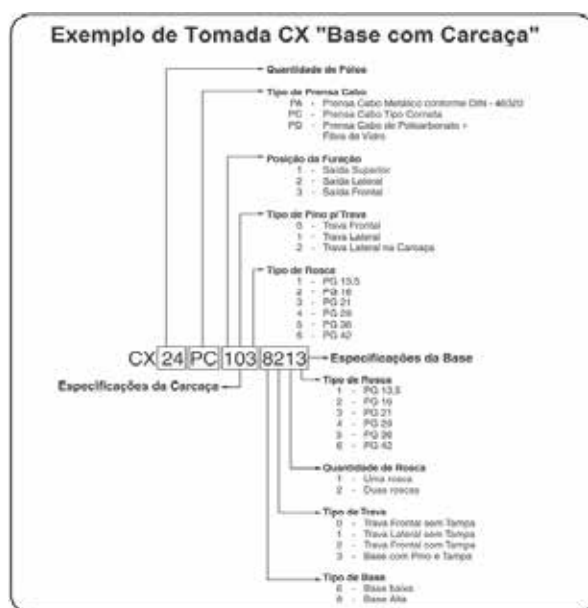

Tomadas Multipolares Blindadas - Linha RockStar® - Novas Dimensões

- HE
- HA
- HEE
- HD
- HDD
- HVE
- MixMate
- DSTVK
- HQ
- Carcaça e Base



Conjunto RockStar® — A escolha fácil

Os conjuntos da linha RockStar® possuem todos os componentes necessários para compor uma tomada Multipolar. Os conjuntos são formados por porta contato macho, porta contato fêmea, base de conexão plugável, carcaça para montagem sobreposta e prensa-cabo.

O porta contato é feito em material termoplástico que atende aos altos padrões da indústria, principalmente em aplicações ferroviárias.

Tomadas Multipolares RockStar® IP65 / NEMA 4X da Weidmüller são a sua primeira escolha quando se trata de Tomadas Industriais, existe também com grau de proteção IP68.



Conjunto de tomada HE Completo

Modelo Push In - Conexão fácil e prática:
Decape o cabo, encaixe e pronto!



Conjuntos Push-in	Tensão / Corrente Nominal	Diâmetro do cabo	Nº de Polos	Código
Saída Superior				
HDC KIT HE-P 06.11 M	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	6 Polos	1061720000
HDC KIT HE-P 10.111 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	10 Polos	1061740000
HDC KIT HE-P 16.121 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	16 Polos	1061770000
HDC KIT HE-P 24.131 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	24 Polos	1061700000
Saída Lateral				
HDC KIT HE-P 06.10 M	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	6 Polos	1027650000
HDC KIT HE-P 10.110 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	10 Polos	1027670000
HDC KIT HE-P 16.120 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	16 Polos	1027690000
HDC KIT HE-P 24.130 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	24 Polos	1061790000
Conjuntos Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Diâmetro do cabo	Nº de Polos	Código
Saída Superior				
HDC Kit HE 06.101 M	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	6 Polos	1802740000
HDC-KIT-HE 10.111 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	10 Polos	1802410000
HDC-KIT-HE 16.121 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	16 Polos	1802390000
HDC-KIT-HE 24.131 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	24 Polos	1802480000
Saída Lateral				
HDC Kit HE 06.100 M	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	6 Polos	1802730000
HDC-KIT-HE 10.110 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	10 Polos	1802420000
HDC-KIT-HE 16.120 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	16 Polos	1802400000
HDC-KIT-HE 24.130 M	500 V / 16 A	0,5 - 2,5 mm ²	24 Polos	1802380000



Conjunto de tomada HA Completo

Modelo Push In - Conexão fácil e prática:
Decape o cabo, encaixe e pronto!



Conjuntos Push-in	Tensão / Corrente Nominal	Diâmetro do cabo	Polos	Código
Saída reta - 180°				
HDC-KIT-HA 03.300 M	250 V / 10 A	0,5 - 2,5 mm ²	3 Polos	1802470000
HDC-KIT-HA 04.400 M	250 V / 10 A	0,5 - 2,5 mm ²	4 Polos	1802440000
Saída angular - 190°				
HDC-KIT-HA 03.302 M	250 V / 10 A	0,5 - 2,5 mm ²	3 Polos	1802450000
HDC Kit HA 04.402 M	250 V / 10 A	0,5 - 2,5 mm ²	4 Polos	1802700000



HA - Porta Contato

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HA 3 MS	400 V / 10 A	3 Polos / Tipo 1	0,5 - 2,5 mm²	1498100000
HDC HA 4 MS	400 V / 10 A	4 Polos / Tipo 1	0,5 - 2,5 mm²	1498300000
HDC HA 10 MS	250 V / 16 A	10 Polos / Tipo 2	0,5 - 2,5 mm²	1650610000
HDC HA 16 MS	250 V / 16 A	16- polig / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1650770000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HA 16 MS	250 V / 16 A	32 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1650770000
HDC HA 16 MS numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1650880000
48 Polos (3x 16 polos)				
HDC HA 16 MS	250 V / 16 A	48 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1650770000
HDC HA 16 MS numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1650880000
HDC HA 16 MS numeração de 33-48	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1650990000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HA 3 FS	400 V / 10 A	3 Polos / Tipo 1	0,5 - 2,5 mm²	1498200000
HDC HA 4 FS	400 V / 10 A	4 Polos / Tipo 1	0,5 - 2,5 mm²	1498400000
HDC HA 10 FS	250 V / 16 A	10 Polos / Tipo 2	0,5 - 2,5 mm²	1650620000
HDC HA 16 FS	250 V / 16 A	16- polig / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1650780000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HA 16 FS	250 V / 16 A	32 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1650780000
HDC HA 16 FS numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1650900000
48 Polos (3x 16 polos)				
HDC HA 16 FS	250 V / 16 A	48 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1650780000
HDC HA 16 FS numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1650900000
HDC HA 16 FS numeração de 33-48	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1651020000
Porta Contato Macho Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HA10 MT	250 V / 16 A	10 Polos / Tipo 2	0,5 - 2,5 mm²	1896790000
HDC HA16 MT	250 V / 16 A	16 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1896830000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HA16 MT	250 V / 16 A	32 Polos / Tipo 7	0,5 - 2,5 mm²	1896830000
HDC HA16 MT numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1896840000
48 Polos (3x 16 polos)				
HDC HA16 MT	250 V / 16 A	48 Polos / Tipo 9	0,5 - 2,5 mm²	1896830000
HDC HA16 MT numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1896840000
HDC HA16 MT numeração de 33-48	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1896850000
Porta Contato Fêmea Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HA10 FT	250 V / 16 A	10 Polos / Tipo 2	0,5 - 2,5 mm²	1896780000
HDC HA16 FT	250 V / 16 A	16 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1896800000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HA16 FT	250 V / 16 A	32 Polos / Tipo 7	0,5 - 2,5 mm²	1896800000
HDC HA16 FT numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1896810000
48 Polos (3x 16 polos)				
HDC HA16 FT	250 V / 16 A	48 Polos / Tipo 9	0,5 - 2,5 mm²	1896800000
HDC HA16 FT numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1896810000
HDC HA16 FT numeração de 33-48	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1896820000
Porta Contato Macho - Crimp	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HA10 MC	250 V / 16 A	10 Polos / Tipo 2	0,5 - 2,5 mm²	1873870000
HDC HA16 MC	250 V / 16 A	16 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1873890000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HA16 MC	250 V / 16 A	32 Polos / Tipo 7	0,5 - 2,5 mm²	1873890000
HDC HA16 MC numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1875620000
48 Polos (3x 16 polos)				
HDC HA16 MC	250 V / 16 A	48 Polos / Tipo 9	0,5 - 2,5 mm²	1873890000
HDC HA16 MC numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1875620000
HDC HA16 MC numeração de 33-48	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1875630000
Porta Contato Fêmea - Crimp	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HA10 FC	250 V / 16 A	10 Polos / Tipo 2	0,5 - 2,5 mm²	1873860000
HDC HA16 FC	250 V / 16 A	16 Polos / Tipo 5	0,5 - 2,5 mm²	1873880000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HA16 FC	250 V / 16 A	32 Polos / Tipo 7	0,5 - 2,5 mm²	1873880000
HDC HA16 FC numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1876040000
48 Polos (3x 16 polos)				
HDC HA16 FC	250 V / 16 A	48 Polos / Tipo 9	0,5 - 2,5 mm²	1873880000
HDC HA16 FC numeração de 17-32	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1876040000
HDC HA16 FC numeração de 33-48	250 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm²	1875540000

HE - Porta Contato



Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 MS	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1200000000
HDC HE10 MS	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1203900000
HDC HE16 MS	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1207500000
HDC HE24 MS	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1211100000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 MS	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1207500000
HDC HE16 MS numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1215700000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 MS	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 2,5 mm ²	1211100000
HDC HE24 MS numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1220800000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 FS	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1200200000
HDC HE10 FS	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1204100000
HDC HE16 FS	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1207700000
HDC HE24 FS	500 V / 16 A	14 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1211300000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 FS	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1207700000
HDC HE16 FS numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1216100000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 FS	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 2,5 mm ²	1211300000
HDC HE24 FS numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1221200000
Porta Contato Macho Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 MT	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1745820000
HDC HE10 MT	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1745830000
HDC HE16 MT	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1745840000
HDC HE24 MT	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1745850000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 MT	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1745840000
HDC HE16 MT numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1745860000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 MT	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 2,5 mm ²	1745850000
HDC HE24 MT numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1745870000
Porta Contato Fêmea Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 FT	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1745760000
HDC HE10 FT	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1745770000
HDC HE16 FT	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1745780000
HDC HE24 FT	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1745790000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 FT	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1745780000
HDC HE16 FT numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1745800000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 FT	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 2,5 mm ²	1745790000
HDC HE24 FT numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1745810000
Porta Contato Macho Push In	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 MP	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1873530000
HDC HE10 MP	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1873550000
HDC HE16 MP	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1873570000
HDC HE24 MP	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1873590000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 MP	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1873570000
HDC HE16 MP numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1875800000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 MP	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 2,5 mm ²	1873590000
HDC HE24 MP numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1875890000
Porta Contato Fêmea Push In	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 FP	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1873520000
HDC HE10 FP	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1873540000
HDC HE16 FP	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1873560000
HDC HE24 FP	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1873580000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 FP	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1873560000
HDC HE16 FP numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1875740000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 FP	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 2,5 mm ²	1873580000
HDC HE24 FP numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 2,5 mm ²	1875850000
Porta Contato Macho - Crimp	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 MC	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 4,0 mm ²	1200400000
HDC HE10 MC	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 4,0 mm ²	1204300000
HDC HE16 MC	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 4,0 mm ²	1207900000
HDC HE24 MC	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 4,0 mm ²	1211500000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 MC	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 4,0 mm ²	1207900000
HDC HE16 MC numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 4,0 mm ²	1216500000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 MC	500 V / 16 A	48 Polos / Tipo 12	0,5 - 4,0 mm ²	1211500000
HDC HE24 MC numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 4,0 mm ²	1226400000

Porta Contato Fêmea - Crimp	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HE6 FC	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 4,0 mm ²	1201000000
HDC HE10 FC	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 4,0 mm ²	1204400000
HDC HE16 FC	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 4,0 mm ²	1208000000
HDC HE24 FC	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 4,0 mm ²	1211600000
32 Polos (2x 16 polos)				
HDC HE16 FC	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 10	0,5 - 4,0 mm ²	1208000000
HDC HE16 FC numeração de 17-32	500 V / 16 A		0,5 - 4,0 mm ²	1216700000
48 Polos (2x 24 polos)				
HDC HE24 FC	500 V / 16 A	48- polig / Tipo 12	0,5 - 4,0 mm ²	1211600000
HDC HE24 FC numeração de 25-48	500 V / 16 A		0,5 - 4,0 mm ²	1226600000

HEE - Porta Contato



Porta Contato Macho	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HEE10 SCM	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 3	0,5 - 4,0 mm ²	1826830000
HDC HEE18 SCM	500 V / 16 A	18 Polos / Tipo 4	0,5 - 4,0 mm ²	1826810000
HDC HEE32 SCM	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 6	0,5 - 4,0 mm ²	1826790000
HDC HEE46 SCM	500 V / 16 A	46 Polos / Tipo 8	0,5 - 4,0 mm ²	1826770000
Porta Contato Fêmea	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do cabo	Código
HDC HEE10 BCM	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 3	0,5 - 4,0 mm ²	1826840000
HDC HEE18 BCM	500 V / 16 A	18 Polos / Tipo 4	0,5 - 4,0 mm ²	1826820000
HDC HEE32 BCM	500 V / 16 A	32 Polos / Tipo 6	0,5 - 4,0 mm ²	1826800000
HDC HEE46 SCM	500 V / 16 A	46 Polos / Tipo 8	0,5 - 4,0 mm ²	1826780000

Acessórios HA-, HE-, HEE- Contatos Crimp



Contato Macho	Material	Material	Diâmetro do cabo	Código
HDC-C-HE-SM0.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,5 mm ²	1200500000
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,75 - 1,0 mm ²	1200600000
HDC-C-HE-SM1.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	1,5 mm ²	1200700000
HDC-C-HE-SM2.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	2,5 mm ²	1200800000
HDC-C-HE-SM4.0AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	4,0 mm ²	1200900000
Contato Fêmea	Material	Material	Diâmetro do cabo	Código
HDC-C-HE-BM0.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,5 mm ²	1201100000
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,75 - 1,0 mm ²	1201200000
HDC-C-HE-BM1.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	1,5 mm ²	1201300000
HDC-C-HE-BM2.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	2,5 mm ²	1201400000
HDC-C-HE-BM4.0AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	4,0 mm ²	1201500000

HD - Porta Contato



Porta Contato Macho	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HD7 MC	250 V / 10 A	7 Polos / Tipo 1	0,14 - 2,5 mm ²	1650570000
HDC HD8 MC	250 V / 10 A	8 Polos / Tipo 1	0,14 - 2,5 mm ²	1650590000
HDC HD15 MC	250 V / 10 A	15 Polos / Tipo 2	0,14 - 2,5 mm ²	1650650000
HDC HD16 MC	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 3	0,14 - 2,5 mm ²	1650710000
HDC HD24 MC	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 4	0,14 - 2,5 mm ²	1650870000
HDC HD25 MC	250 V / 10 A	25 Polos / Tipo 5	0,14 - 2,5 mm ²	1650810000
HDC HD40 MC	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,14 - 2,5 mm ²	1601710000
HDC HD64 MC	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,14 - 2,5 mm ²	1601720000
50 Polos (2x 25 polos)				
HDC HD25 MC	250 V / 10 A	50 Polos / Tipo 7	0,14 - 2,5 mm ²	1650810000
HDC HD25 MC	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1650810000
80 Polos (2x 40 polos)				
HDC HD40 MC	250 V / 10 A	80 Polos / Tipo 10	0,14 - 2,5 mm ²	1601710000
HDC HD40 MC	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1601710000
128 Polos (2x 64 polos)				
HDC HD64 MC	250 V / 10 A	128 Polos / Tipo 12	0,14 - 2,5 mm ²	1601720000
HDC HD64 MC	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1601720000

Porta Contato Fêmea	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HD7 FC	250 V / 10 A	7 Polos / Tipo 1	0,14 - 2,5 mm ²	1650580000
HDC HD8 FC	250 V / 10 A	8 Polos / Tipo 1	0,14 - 2,5 mm ²	1650600000
HDC HD15 FC	250 V / 10 A	15 Polos / Tipo 2	0,14 - 2,5 mm ²	1650660000
HDC HD16 FC	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 3	0,14 - 2,5 mm ²	1650720000
HDC HD24 FC	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 4	0,14 - 2,5 mm ²	1650890000
HDC HD25 FC	250 V / 10 A	25 Polos / Tipo 5	0,14 - 2,5 mm ²	1650820000
HDC HD40 FC	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,14 - 2,5 mm ²	1601730000
HDC HD64 FC	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,14 - 2,5 mm ²	1601740000
50 Polos (2x 25 polos)				
HDC HD25 FC	250 V / 10 A	50 Polos / Tipo 7	0,14 - 2,5 mm ²	1650820000
HDC HD25 FC	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1650820000
80 Polos (2x 40 polos)				
HDC HD40 FC	250 V / 10 A	80 Polos / Tipo 10	0,14 - 2,5 mm ²	1601730000
HDC HD40 FC	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1601730000
128 Polos (2x 64 polos)				
HDC HD64 FC	250 V / 10 A	128 Polos / Tipo 12	0,14 - 2,5 mm ²	1601740000
HDC HD64 FC	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1601740000

HDD - Porta Contato



Porta Contato Macho	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HDD24 MC	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 3	0,14 - 2,5 mm ²	1651150000
HDC HDD42 MC	250 V / 10 A	42 Polos / Tipo 4	0,14 - 2,5 mm ²	1651170000
HDC HDD72 MC	250 V / 10 A	72 Polos / Tipo 10	0,14 - 2,5 mm ²	1651190000
HDC HDD108 MC	250 V / 10 A	108 Polos / Tipo 12	0,14 - 2,5 mm ²	1651210000
144 Polos (2x 72 polos)				
HDC HDD72 MC	250 V / 10 A	144 Polos / Tipo 10	0,14 - 2,5 mm ²	1651190000
HDC HDD144 MC numeração de 73-144	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1651240000
216 Polos (2x 108 polos)				
HDC HDD108 MC	250 V / 10 A	216 Polos / Tipo 12	0,14 - 2,5 mm ²	1651210000
HDC HDD216 MC numeração de 109-216	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1651280000
Porta Contato Fêmea	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HDD24 FC	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 3	0,14 - 2,5 mm ²	1651160000
HDC HDD42 FC	250 V / 10 A	42 Polos / Tipo 4	0,14 - 2,5 mm ²	1651180000
HDC HDD72 FC	250 V / 10 A	72 Polos / Tipo 10	0,14 - 2,5 mm ²	1651200000
HDC HDD108 FC	250 V / 10 A	108 Polos / Tipo 12	0,14 - 2,5 mm ²	1651220000
144 Polos (2x 72 polos)				
HDC HDD72 FC	250 V / 10 A	144 Polos / Tipo 10	0,14 - 2,5 mm ²	1651200000
HDC HDD144 FC numeração de 73-144	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1651260000
216 Polos (2x 108 polos)				
HDC HDD108 FC	250 V / 10 A	216 Polos / Tipo 12	0,14 - 2,5 mm ²	1651220000
HDC HDD216 FC numeração de 109-216	250 V / 10 A		0,14 - 2,5 mm ²	1651300000

Acessório HD-HDD-Contatos Crimp



Contato Macho Prata	Banho	Material	Diâmetro do Cabo	Código
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,14 - 0,37 mm ²	1651520000
HDC-C-HD-SM0.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,5 mm ²	1651530000
HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,75 - 1,0 mm ²	1601750000
HDC-C-HD-SM1.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	1,5 mm ²	1651550000
HDC-C-HD-SM2.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	2,5 mm ²	1651560000



Contato Fêmea Prata	Banho	Material	Diâmetro do Cabo	Código
HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,14 - 0,37 mm ²	1651570000
HDC-C-HD-BM0.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,5 mm ²	1651580000
HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,75 - 1,0 mm ²	1601760000
HDC-C-HD-BM1.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	1,5 mm ²	1651600000
HDC-C-HD-BM2.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	2,5 mm ²	1651610000



HVE - Porta Contato

Contato terra até 4 mm²

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HVE 3+2 MS	630 V / 16 A	3+2 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1651310000
HDC HVE 6+2 MS	630 V / 16 A	6+2 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1651330000
HDC HVE 10+2 MS	630 V / 16 A	10+2 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1651350000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HVE 3+2 FS	630 V / 16 A	3+2 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1651320000
HDC HVE 6+2 FS	630 V / 16 A	6+2 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1651340000
HDC HVE 10+2 FS	630 V / 16 A	10+2 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1651360000
Porta Contato Macho Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HVE 3+2 MT	630 V / 16 A	3+2 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1896930000
HDC HVE 6+2 MT	630 V / 16 A	6+2 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1896950000
HDC HVE 10+2 MT	630 V / 16 A	10+2 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1896970000
Porta Contato Fêmea Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HVE 3+2 FT	630 V / 16 A	3+2 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1896920000
HDC HVE 6+2 FT	630 V / 16 A	6+2 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1896940000
HDC HVE 10+2 FT	630 V / 16 A	10+2 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1896960000



HSB - Porta Contato

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HSB 6 MS	400 V / 35 A	6 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1498700000
12 Polos (2x 6 polos)				
HDC HSB 6 MS	400 V / 35 A	12 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1498700000
HDC HSB 6 MS 7 - 12	400 V / 35 A	0,5 - 2,5 mm ²	1498800000	
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HSB 6 FS	400 V / 35 A	6 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1498900000
12 Polos (2x 6 polos)				
HDC HSB 6 FS	400 V / 35 A	12 Polos / Tipo 10	0,5 - 2,5 mm ²	1498900000
HDC HSB 6 FS 7 - 12	400 V / 35 A	0,5 - 2,5 mm ²	1499000000	



MixMate S4 Porta Contato

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S4 SAS	1000 V / 65 A	4 Polos / Tipo 3	2,5 - 10,0 mm ²	1789990000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S4 BAS	1000 V / 65 A	4 Polos / Tipo 3	2,5 - 10,0 mm ²	1789980000



MixMate S4 / 0 Porta Contato

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S4 0 SAS	830 V / 80 A	4 Polos / Tipo 6	1,5 - 16,0 mm ²	1789960000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S4 0 BAS	830 V / 80 A	4 Polos / Tipo 6	1,5 - 16,0 mm ²	1789970000



MixMate S6 / 12 Porta Contato

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S6 12 SAS	690 V / 48 A / 16 A	6 + 12 Polos / Tipo 6	2,5 - 10,0 mm ²	1790000000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S6 12 BAS	690 V / 48 A / 16 A	6 + 12 Polos / Tipo 6	2,5 - 10,0 mm ²	1790010000



MixMate S6 / 6 Porta Contato

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S6 6 SAS	690 V / 100 A / 16 A	6 + 6 Polos / Tipo 8	16,0 - 35,0 mm ²	1790030000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC S6 6 BAS	690 V / 100 A / 16 A	6 + 6 Polos / Tipo 8	16,0 - 35,0 mm ²	1790020000



HQ - Porta Contato

Contatos 0,5 - 4,0 mm²

Porta Contato Macho Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HQ 5 MC	400 V / 16 A	5 Polos / Tipo 1	0,5 - 4,0 mm ²	1912440000
HDC HQ 8 MC	500 V / 16 A	8 Polos / Tipo 1	0,5 - 4,0 mm ²	1919970000
Porta Contato Fêmea Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
HDC HQ 5 FC	400 V / 16 A	5 Polos / Tipo 1	0,5 - 4,0 mm ²	1912460000
HDC HQ 8 FC	500 V / 16 A	8 Polos / Tipo 1	0,5 - 4,0 mm ²	1919980000

Acessórios HA-, HE-, HEE- e HQ-Contatos Crimp



Contato Macho Prata	Banho	Material	Diâmetro do Cabo	Código
HDC-C-HE-SM0.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,5 mm ²	1200500000
HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,75 - 1,0 mm ²	1200600000
HDC-C-HE-SM1.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	1,5 mm ²	1200700000
HDC-C-HE-SM2.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	2,5 mm ²	1200800000
HDC-C-HE-SM4.0AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	4,0 mm ²	1200900000



Contato Fêmea Prata	Banho	Material	Diâmetro do Cabo	Código
HDC-C-HE-BM0.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,5 mm ²	1201100000
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	0,75 - 1,0 mm ²	1201200000
HDC-C-HE-BM1.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	1,5 mm ²	1201300000
HDC-C-HE-BM2.5AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	2,5 mm ²	1201400000
HDC-C-HE-BM4.0AG	3 µm de Prata	Liga de Cobre	4,0 mm ²	1201500000



DSTV-HE - Porta Contato

Tipo Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
Porta Contato Macho + Terra (à esquerda)				
DSTV HE SL6 S	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1848660000
DSTV HE SL10 S	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1848680000
DSTV HE SL16 S	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1848700000
DSTV HE SL24 S	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1848730000
Porta Contato Macho + Terra (à direita)				
DSTV HE BL6 S	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1848550000
DSTV HE BL10 S	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1848570000
DSTV HE BL16 S	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1848590000
DSTV HE BL24 S	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1848590000
Porta Contato Fêmea + Terra (à esquerda)				
DSTV HE SR6 S	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1848740000
DSTV HE SR10 S	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1848750000
DSTV HE SR16 S	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1848760000
DSTV HE SR24 S	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1848770000
Porta Contato Fêmea + Terra (à direita)				
DSTV HE BR6 S	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1848600000
DSTV HE BR10 S	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1848610000
DSTV HE BR16 S	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1848620000
DSTV HE BR24 S	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1848630000

Tipo Mola	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
Porta Contato Macho + Terra (à esquerda)				
DSTV HE SL6 ZF	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1837470000
DSTV HE SL10 ZF	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1837480000
DSTV HE SL16 ZF	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1837490000
DSTV HE SL24 ZF	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1837500000
Porta Contato Macho + Terra (à direita)				
DSTV HE SR6 ZF	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1837510000
DSTV HE SR10 ZF	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1837520000
DSTV HE SR16 ZF	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1837530000
DSTV HE SR24 ZF	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1837540000
Porta Contato Fêmea + Terra (à esquerda)				
DSTV HE BL6 ZF	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1837390000
DSTV HE BL10 ZF	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1837400000
DSTV HE BL16 ZF	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1837410000
DSTV HE BL24 ZF	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1837420000
Porta Contato Fêmea + Terra (à direita)				
DSTV HE BR6 ZF	500 V / 24 A	6 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1837430000
DSTV HE BR10 ZF	500 V / 16 A	10 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1837440000
DSTV HE BR16 ZF	500 V / 16 A	16 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1837450000
DSTV HE BR24 ZF	500 V / 16 A	24 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1837460000



DSTV-HD - Contato com Banho de Ouro

Tipo Parafuso	Tensão / Corrente Nominal	Nº de Polos / Carcaça - Base	Diâmetro do Cabo	Código
Tomada Macho com contatos com Banho de Ouro + Terra (à esquerda)				
DSTV-HD-SL 16 AU	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1566450000
DSTV-HD-SL 40 AU	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566470000
DSTV-HD-SL 64 AU	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566480000
Tomada Macho com contatos com Banho de Ouro + Terra (à direita)				
DSTV-HD-SR 16 AU	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1566370000
DSTV-HD-SR 40 AU	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566390000
DSTV-HD-SR 64 AU	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566400000
Tomada Fêmea com contatos com Banho de Ouro + Terra (à esquerda)				
DSTV-HD-BL 24 AU	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1566420000
DSTV-HD-BL 40 AU	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566430000
DSTV-HD-BL 64 AU	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566440000
Tomada Fêmea com contatos com Banho de Ouro + Terra (à direita)				
DSTV-HD-BR 16 AU	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1566330000
DSTV-HD-BR 40 AU	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566350000
DSTV-HD-BR 64 AU	250 V / 10 A	64 - polig / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566360000
Tomada Macho com contatos Zincados + Terra (à esquerda)				
DSTV-HD-SL 40 SN	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566790000
DSTV-HD-SL 64 SN	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566800000
Tomada Macho com contatos Zincados + Terra (à direita)				
DSTV-HD-SR 24 SN	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1566700000
DSTV-HD-SR 40 SN	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566710000
DSTV-HD-SR 64 SN	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566720000
Tomada Fêmea com contatos Zincados + Terra (à esquerda)				
DSTV-HD-BL 16 SN	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1566730000
DSTV-HD-BL 24 SN	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1566740000
DSTV-HD-BL 40 SN	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566750000
DSTV-HD-BL 64 SN	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566760000
Tomada Fêmea com contatos Zincados + Terra (à direita)				
DSTV-HD-BR 16 SN	250 V / 10 A	16 Polos / Tipo 3	0,5 - 2,5 mm ²	1566650000
DSTV-HD-BR 24 SN	250 V / 10 A	24 Polos / Tipo 4	0,5 - 2,5 mm ²	1566660000
DSTV-HD-BR 40 SN	250 V / 10 A	40 Polos / Tipo 6	0,5 - 2,5 mm ²	1566670000
DSTV-HD-BR 64 SN	250 V / 10 A	64 Polos / Tipo 8	0,5 - 2,5 mm ²	1566680000



Tipo 1 - Trava Frontal na Base

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 04A - Aluminio. Para uso com as linhas: HA3, HA4, HD7, HD8				
HDC 04A TOLU 1M20G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 20	1788820000
HDC 04A TOLU 1PG11G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 11	1652470000
HDC 04A TOLU 1PG11S EXI	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 11	1900280000
HDC 04A TWLU 1M20G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 20	1788810000
HDC 04A TWLU 1PG11G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 11	1652480000
HDC 04A TWLU 1PG11S EXI	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 11	1900310000
HDC 04A ALU	Base Baixa			1497600000
HDC 04A AWLU	Base Baixa			1899870000
HDC 04A AWLU	Base Baixa			1497700000
HDC 04A AWLU EXI	Base Baixa			1899890000
HDC 04A SLU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1788830000
HDC 04A SLU 1PG11G	Base Alta		1 x PG 11	1652490000
HDC 04A SLU 1PG11G EXI	Base Alta		1 x PG 11	1899800000
HDC 04A KOLU 1M20G	Carcaça com Trava		1 x M 20	1788840000
HDC 04A KOLU 1PG11G	Carcaça com Trava		1 x PG 11	1652500000
HDC 04A KLU 1PG11S EXI	Carcaça com Trava		1 x PG 11	1899920000
HDC 04A ELU 1M20G	Carcaça Com rosca		1 x M 20	1900320000
HDC 04A ELU 1PG13S	Carcaça Com rosca		1 x PG 13,5	1900330000
HDC 04A ELU 1PG13S EXI	Carcaça Com rosca		1 x PG 13,5	1900350000
HDC 04A DMDL 2BO	Tampa	Para uso com porta contato Fêmea		1665750000
HDC 04A DODL 2BO	Tampa	Para uso com porta contato Macho		1665740000
Modelo 07A - Plastico. Para uso com as linhas: HA3, HA4, HD7, HD8				
HDC 07A TOLU 1M20G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 20	1788520000
HDC 07A TOLU 1PG11G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 11	1652380000
HDC 07A TWLU 1M20G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 20	1788510000
HDC 07A TWLU 1PG11G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 11	1652400000
HDC 07A ALU	Base Baixa			1652410000
HDC 07A AWLU	Base Baixa	Angular		1652420000
HDC 07A SLU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1788530000
HDC 07A SLU 1PG11S	Base Alta	Com Adaptador	1 x PG 11	1652440000
HDC 07A KOLU 1M20G	Carcaça com Trava		1 x M 20	1788540000
HDC 07A KOLU 1PG11G	Carcaça com Trava		1 x PG 11	1652460000
HDC 07A ELU 1PG13S	Carcaça Com rosca		1 x PG 13,5	1900990000
HDC 07A DMDL 2BO	Tampa	Para uso com porta contato Fêmea		1665770000
HDC 07A DODL 2BO	Tampa	Para uso com porta contato Macho		1665760000

Tipo 2 - Trava Frontal na Base

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 10A - Aluminio. Para uso com as linhas: HA10, HD15.				
HDC 10A TOLU 1M20G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 20	1788620000
HDC 10A TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788610000
HDC 10A TOLU 1PG16G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 16	1783260000
HDC 10A TOLU 2PG11G	Carcaça	Saída Superior	2 x PG 11	1746170000
HDC 10A TSLU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1663810000
HDC 10A ALU	Base Baixa			1664040000
HDC 10A ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1664060000
HDC 10A SLU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1901100000
HDC 10A SLU 2M20G	Base Alta		2 x M 20	1788640000
HDC 10A SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1901160000
HDC 10A SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788630000
HDC 10A SLU 1PG16G	Base Alta		1 x PG 16	1664170000
HDC 10A SLU 2PG16G	Base Alta		2 x PG 16	1664190000
HDC 10A SLU 1PG21G	Base Alta		1 x PG 21	1664210000
HDC 10A SDLU 1M20G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 20	1901010000
HDC 10A SDLU 2M20G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 20	1788660000
HDC 10A SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1901040000
HDC 10A SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1788650000
HDC 10A SDLU 1PG16G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 16	1664410000
HDC 10A SDLU 2PG16G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 16	1664420000
HDC 10A KLU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1788670000
HDC 10A KLU 1/PG16G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 16	1664560000
HDC 10A KLU 2PG09G	Base tipo Carcaça com Trava		2 x PG 09	1783250000
HDC 10A DODL 1LB	Tampa	Para Carcaças com pino (Trava frontal)		1665890000
HDC 10A DMDL 2BO	Tampa	Para Bases com trava Frontal		1665880000
Modelo 15A - Aluminio. Para uso com as linhas: HA10, HD15.				
HDC 15A TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1663990000
HDC 15A TSLU 1M20G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 20	1788860000
HDC 15A TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788850000
HDC 15A TSLU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1663850000
HDC 15A TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1663870000
HDC 15A KLU 1PG21G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 21	1664630000

Tipo 3 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 06B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE6, HEE10, HD16, HDD24, DSTV HE6, S4.				
HDC 06B TOLU 1M20G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 20	1788120000
HDC 06B TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788110000
HDC 06B TOLU 1PG13G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 13,5	1670500000
HDC 06B TOLU 1PG16G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 16	1652640000
HDC 06B TSLU 1M20G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 20	1788100000
HDC 06B TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788090000
HDC 06B TSLU 1PG13G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 13,5	1670530000
HDC 06B TSLU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1652520000
HDC 06B ALU	Base Baixa			1202100000
HDC 06B ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1202500000
HDC 06B SLU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1900460000
HDC 06B SLU 2M20G	Base Alta		2 x M 20	1788140000
HDC 06B SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1900480000
HDC 06B SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788130000
HDC 06B SLU 1PG16G	Base Alta		1 x PG 16	1652750000
HDC 06B SLU 2PG16G	Base Alta		2 x PG 16	1652760000
HDC 06B SDLU 1M20G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 20	1900360000
HDC 06B SDLU 2M20G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 20	1788170000
HDC 06B SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1900380000
HDC 06B SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1788160000
HDC 06B SDLU 1PG16G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 16	1652980000
HDC 06B SDLU 2PG16G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 16	1652990000
HDC 06B KLU 1PG16G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 16	1653200000
HDC 06B DMDL 1LB	Tampa	Para Carcaças com trava Frontal		1665210000
HDC 06B DODL 2BO	Tampa	Para Bases com trava Frontal		1665200000
Modelo 16D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE6, HEE10, HD16, HDD24, DSTV HE6, S4.				
HDC 16D TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787500000
HDC 16D TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787490000
HDC 16D TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1652680000
HDC 16D TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1652700000
HDC 16D TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787480000
HDC 16D TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787470000
HDC 16D TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1652560000
HDC 16D TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1652580000
HDC 16D SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1900880000
HDC 16D SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787520000
HDC 16D SLU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1900900000
HDC 16D SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1787510000
HDC 16D SLU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1652840000
HDC 16D SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1900820000
HDC 16D SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1787540000
HDC 16D KLU 1PG21G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 21	1653230000

Tipo 4 - Trava Lateral na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 10B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE10, HEE18, HD24, HDD42, HVE3+2, DSTV HE10.				
HDC 10B TOBU 1M20G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 20	1787600000
HDC 10B TOBU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787590000
HDC 10B TOBU 1PG16G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 16	1654220000
HDC 10B TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1816420000
HDC 10B TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1654240000
HDC 10B TSBU 1M20G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 20	1787560000
HDC 10B TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787550000
HDC 10B TSBU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1654070000
HDC 10B TSBU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1654090000
HDC 10B ABU	Base Baixa			1205000000
HDC 10B SBU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1901360000
HDC 10B SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1901370000
HDC 10B SBU 1PG16G	Base Alta		1 x PG 16	1654370000
HDC 10B SBU 2M20G	Base Alta		2 x M 20	1787640000
HDC 10B SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787630000
HDC 10B SBU 2PG16G	Base Alta		2 x PG 16	1654380000
HDC 10B KBU 1M20G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 20	1787720000
HDC 10B KBU 1PG16G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 16	1654580000

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 24D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE10, HEE18, HD24, HDD42, HVE3+2, DSTV HE10. Trava Lateral na Base				
HDC 24D TOBU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787300000
HDC 24D TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787290000
HDC 24D TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1654320000
HDC 24D TSB 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787240000
HDC 24D TSB 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787230000
HDC 24D TSB 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1654150000
HDC 24D TSB 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1654170000
HDC 24D SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1903210000
HDC 24D SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787350000
HDC 24D SBU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1903220000
HDC 24D SBU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1787360000
HDC 24D SBU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1654450000
HDC 24D SBU 1PG29G	Base Alta		1 x PG 29	1654470000

Tipo 4 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 10B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE10, HEE18, HD24, HDD42, HVE3+2, DSTV HE10.				
HDC 10B TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787620000
HDC 10B TOLU 1PG16G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 16	1655320000
HDC 10B TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787580000
HDC 10B TSLU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1655210000
HDC 10B ALU	Base Baixa			1206100000
HDC 10B ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1206500000
HDC 10B SLU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1901620000
HDC 10B SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1901640000
HDC 10B SLU 2M20G	Base Alta		2 x M 20	1787660000
HDC 10B SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787650000
HDC 10B SLU 2PG16G	Base Alta		2 x PG 16	1655470000
HDC 10B SDLU 1M20G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 20	1901570000
HDC 10B SDLU 2M20G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 20	1787700000
HDC 10B SDLU 2PG16G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 16	1655680000
HDC 10B KLU 1M20G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 20	1787740000
HDC 10B KLU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1787730000
HDC 10B KLU 1PG16G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 16	1655890000
HDC 10B DMDQ 2QB	Tampa	Para Carcaças com pino (trava Lateral)		1665240000
Modelo 24D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE10, HEE18, HD24, HDD42, HVE3+2, DSTV HE10.				
HDC 24D TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787340000
HDC 24D TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787330000
HDC 24D TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1655360000
HDC 24D TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1655380000
HDC 24D TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787280000
HDC 24D TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787270000
HDC 24D TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1655250000
HDC 24D TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1655270000
HDC 24D SLU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1903560000
HDC 24D SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1787370000
HDC 24D SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1903410000
HDC 24D SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1787420000
HDC 24D SDLU 1M32G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 32	1903510000
HDC 24D SDLU 2M32G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 32	1787410000
HDC 24D KLU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1787460000
HDC 24D KLU 1M32G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 32	1787450000

Tipo 4 - Trava Lateral na Carcaça



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 10B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE10, HEE18, HD24, HDD42, HVE3+2, DSTV HE10.				
HDC 10B TOBO 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787610000
HDC 10B TOBO 1PG16G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 16	1654860000
HDC 10B TSBO 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787570000
HDC 10B TSBO 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1654750000
HDC 10B ADBO	Base Baixa	Com Tampa		1205600000
HDC 10B SDBO 1M20G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 20	1901490000
HDC 10B SDBO 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1901510000
HDC 10B SDBO 2M20G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 20	1787680000
HDC 10B SDBO 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1787670000
HDC 10B SDBO 2PG16G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 16	1655000000
HDC 10B DMDQ 4BO	Tampa	Para Carcaças com trava lateral		1665250000
HDC 10B DODQ 4BO	Tampa	Para Bases com trava lateral		1665230000

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 24D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE10, HEE18, HD24, HDD42, HVE3+2, DSTV HE10.				
HDC 24D TOBO 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1654920000
HDC 24D TSBO 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787260000
HDC 24D TSBO 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787250000
HDC 24D TSBO 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1654810000
HDC 24D TSBO 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1654790000
HDC 24D SDBO 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1903370000
HDC 24D SDBO 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1787400000

Tipo 5 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 16A - Alumínio. Para uso com as linhas: HA16, HD25.				
HDC 16A TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788750000
HDC 16A TOLU 1PG16G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 16	1664810000
HDC 16A TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788740000
HDC 16A TSLU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1664690000
HDC 16A ALU	Base Baixa			1664920000
HDC 16A ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1664940000
HDC 16A SLU 1M20G	Base Alta		1 x M 20	1934720000
HDC 16A SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1902330000
HDC 16A SLU 1PG21G	Base Alta		1 x PG 21	1665090000
HDC 16A SLU 2M20G	Base Alta		2 x M 20	1788770000
HDC 16A SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788760000
HDC 16A SLU 2PG16G	Base Alta		2 x PG 16	1665070000
HDC 16A SDLU 1M20G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 20	1934710000
HDC 16A SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1902290000
HDC 16A SDLU 2M20G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 20	1788790000
HDC 16A SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1788780000
HDC 16A SDLU 2PG16G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 16	1665300000
HDC 16A KLU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1788800000
HDC 16A KLU 1PG16G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 16	1665450000
HDC 16A DMDL 2BO	Tampa	Para Carcaças com trava Frontal		1665910000
HDC 16A DODL 1LB	Tampa	Para Bases com trava Frontal		1665900000

Modelo 25A - Alumínio. Para uso com as linhas: HA16, HD25.

HDC 25A TOLU 1M20G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 20	1788710000
HDC 25A TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788700000
HDC 25A TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1664870000
HDC 25A TSLU 1M20G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 20	1788680000
HDC 25A TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788690000
HDC 25A TSLU 1PG16G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 16	1664730000
HDC 25A TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1664750000

Tipo 6 - Trava Lateral na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 16B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HEE32, HD40; HDD72, HSB6, HVE6+2, DSTV HE 16, S4/0, S6/12.				
HDC 16B TOBU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788210000
HDC 16B TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1656590000
HDC 16B TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788180000
HDC 16B TSBU 1M40G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 40	1809620000
HDC 16B TSBU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1656480000
HDC 16B ABU	Base Baixa			1208600000
HDC 16B SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1899880000
HDC 16B SBU 1PG21G	Base Alta		1 x PG 21	1656720000
HDC 16B SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788240000
HDC 16B SBU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1656730000
HDC 16B KBU 1PG21G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 21	1657270000
HDC 16B DMDQ 2QB	Tampa	Para Carcaças com pino (trava Lateral)		1665270000

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 40D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HEE32, HD40, HDD72, HSB6; HVE6+2, DSTV HE 16, S4/0, S6/12.				
HDC 40D TOBU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787070000
HDC 40D TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787060000
HDC 40D TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1656630000
HDC 40D TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1656650000
HDC 40D TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787010000
HDC 40D TSBU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787000000
HDC 40D TSBU 1M40G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 40	1904800000
HDC 40D TSBU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1656520000
HDC 40D TSBU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1656540000
HDC 40D SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1902970000
HDC 40D SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787120000
HDC 40D SBU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1902990000
HDC 40D SBU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1787110000
HDC 40D SBU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1656810000
HDC 40D SBU 1PG29G	Base Alta		1 x PG 29	1656830000
HDC 40D SBU 2PG29G	Base Alta		2 x PG 29	1656840000
HDC 40D KBU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1787200000
HDC 40D KBU 1M32G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 32	1787190000
HDC 40D KBU 1PG21G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 21	1657310000

Tipo 6 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 16B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HEE32, HD40, HDD72, HSB6, HVE6+2, DSTV HE 16, S4/0, S6/12.				
HDC 16B TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788230000
HDC 16B TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1804630000
HDC 16B TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1657960000
HDC 16B TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788200000
HDC 16B TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1804640000
HDC 16B TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1657850000
HDC 16B ALU	Base Baixa			1209700000
HDC 16B ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1210100000
HDC 16B SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1900170000
HDC 16B SLU 1PG21G	Base Alta		1 x PG 21	1658110000
HDC 16B SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788250000
HDC 16B SLU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1658120000
HDC 16B SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1788270000
HDC 16B SDLU 1PG21G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 21	1658320000
HDC 16B SDLU 2PG21G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 21	1658330000
HDC 16B KLU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1788290000
Modelo 40D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HEE32, HD40, HDD72, HSB6; HVE6+2, DSTV HE 16, S4/0, S6/12.				
HDC 40D TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787100000
HDC 40D TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1658020000
HDC 40D TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787050000
HDC 40D TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787040000
HDC 40D TSLU 1M40G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 40	1804650000
HDC 40D TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1657890000
HDC 40D TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1657910000
HDC 40D SLU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1903110000
HDC 40D SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1804660000
HDC 40D SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1903070000
HDC 40D SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1787180000
HDC 40D SDLU 1M32G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 32	1903080000
HDC 40D SDLU 2M32G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 32	1787170000
HDC 40D SDLU 1PG29G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 29	1658410000
HDC 40D KLU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1787220000

Tipo 6 - Trava Lateral na Carcaça



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 16B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HEE32, HD40, HDD72, HSB6, HVE6+2, DSTV HE 16, S4/0, S6/12.				
HDC 16B TOBO 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1788220000
HDC 16B TOBO 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1657490000
HDC 16B TSBO 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1788190000
HDC 16B TSBO 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1657380000
HDC 16B ADBO	Base Baixa	Com Tampa		1209200000
HDC 16B SDBO 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1900080000
HDC 16B SDBO 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1788260000
HDC 16B SDBO 2PG21G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 21	1657640000
HDC 16B DMDQ 4BO	Tampa	Para Carcaças com trava lateral		1665620000
HDC 16B DODQ 4BO	Tampa	Para Bases com trava lateral		1665260000

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 40D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HEE32, HD40, HDD72, HSB6, HVE6+2, DSTV HE 16, S4/0; S6/12.				
HDC 40D TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1657550000
HDC 40D TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787030000
HDC 40D TSBU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787020000
HDC 40D TSBU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1657420000

Tipo 7 - Trava Lateral na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 32A - Alumínio. Para uso com as linhas: HA32, HD50.				
HDC 32A TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787990000
HDC 32A TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1665790000
HDC 32A TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1665810000
HDC 32A TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787960000
HDC 32A TSBU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787950000
HDC 32A TSBU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1665670000
HDC 32A TSBU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1665690000
HDC 32A ABU	Base Baixa			1665860000
HDC 32A SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1903870000
HDC 32A SBU 1PG29G	Base Alta		1 x PG 29	1666010000
HDC 32A SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788040000
HDC 32A SBU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1665980000
HDC 32A KBU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1788080000
HDC 32A KBU 1M32G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 32	1788070000

Tipo 7 - Trava Lateral na Carcaça



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 32A - Alumínio. Para uso com as linhas: HA32, HD50.				
HDC 32A TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1788010000
HDC 32A TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787980000
HDC 32A TSBU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787970000
HDC 32A TSBU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1666270000
HDC 32A ADBO	Base Baixa	Com Tampa		1666440000
HDC 32A SDBO 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1903900000
HDC 32A SDBO 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1903910000
HDC 32A SDBO 1PG21G	Base Alta		1 x PG 21	1666550000
HDC 32A SDBO 1PG29G	Base Alta		1 x PG 29	1666590000
HDC 32A SDBO 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1788060000
HDC 32A SDBO 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1788050000
HDC 32A DODQ 4BO	Tampa			1665920000
HDC 32A DMDQ 2QB	Tampa			1665930000

Tipo 8 - Trava Lateral na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 24B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE24, HEE46, HD64, HDD108, HVE10+2, DSTV HE 24, S6/6.				
HDC 24B TSBU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787760000
HDC 24B TSBU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787750000
HDC 24B TSBU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1661230000
HDC 24B TSBU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1661240000
HDC 24B TOBU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787820000
HDC 24B TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787810000
HDC 24B TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1661370000
HDC 24B TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1661380000
HDC 24B TOBU 1M40G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 40	1902980000
HDC 24B TSBU 1M40G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 40	1902480000
HDC 24B ABU	Base Baixa			1212400000
HDC 24B SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1901150000
HDC 24B SBU 1PG21G	Base Alta		1 x PG 21	1661510000
HDC 24B SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787870000
HDC 24B SBU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1661520000
HDC 24B KBU 1M25G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 25	1787920000
HDC 24B KBU 1PG21G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 21	1661720000
HDC 24B KBU 1PG29G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 29	1661730000
HDC 24B DMDQ 2QB	Tampa	Para Carcaças com pino (trava Lateral)		1665640000

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 64D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE24, HEE46, HD64, HDD108, HVE10+2, DSTV HE 24, S6/6.				
HDC 64D TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1786830000
HDC 64D TOBU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1661440000
HDC 64D TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1661460000
HDC 64D TSB 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1786780000
HDC 64D TSB 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1786770000
HDC 64D TSB 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1661300000
HDC 64D TSB 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1661320000
HDC 64D SBU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1904340000
HDC 64D SBU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1786890000
HDC 64D SBU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1904350000
HDC 64D SBU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1786880000
HDC 64D SBU 2PG21G	Base Alta		2 x PG 21	1661590000
HDC 64D KBU 1M32G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 32	1786960000
HDC 64D KBU 1PG29G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 29	1661810000
HDC 64D SBU 2PG29G	Base Alta		2 x PG 29	1661630000

Tipo 8 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 24B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE24, HEE46, HD64, HDD108, HVE10+2, DSTV HE 24, S6/6.				
HDC 24B TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1787860000
HDC 24B TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787850000
HDC 24B TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1662540000
HDC 24B TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1662550000
HDC 24B TSLU 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787800000
HDC 24B TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787790000
HDC 24B TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1662390000
HDC 24B TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1662410000
HDC 24B ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1214300000
HDC 24B ALU	Base Baixa			1213900000
HDC 24B SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1901560000
HDC 24B SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1787880000
HDC 24B SLU 2PG21G	Base Alta		PG 21	1662720000
HDC 24B SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1901480000
HDC 24B SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1787900000
HDC 24B SDLU 2PG21G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 21	1214500000
Modelo 64D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE24, HEE46, HD64, HDD108, HVE10+2, DSTV HE 24, S6/6.				
HDC 64D TOLU 1M25G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 25	1786870000
HDC 64D TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1786860000
HDC 64D TOLU 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1662610000
HDC 64D TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1662630000
HDC 64D TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1786810000
HDC 64D TSLU 1M40G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 40	1804610000
HDC 64D TSLU 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1662470000
HDC 64D TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1662490000
HDC 64D SLU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1904490000
HDC 64D SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1786900000
HDC 64D SLU 1M25G	Base Alta		1 x M 25	1904480000
HDC 64D SLU 2M25G	Base Alta		2 x M 25	1786910000
HDC 64D SDLU 1M25G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 25	1904430000
HDC 64D SDLU 2M25G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 25	1786950000
HDC 64D SDLU 1M32G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 32	1904440000
HDC 64D SDLU 2M32G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 32	1786940000
HDC 64D SDLU 2PG29G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 29	1663040000

Tipo 8 - Trava Lateral na Carcaça



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 24B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE24, HEE46, HD64, HDD108, HVE10+2, DSTV HE 24, S6/6.				
HDC 24B TOBO 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1787830000
HDC 24B TOBO 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1662020000
HDC 24B TSO 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1787780000
HDC 24B TSO 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1787770000
HDC 24B TSO 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1661860000
HDC 24B TSO 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1661880000
HDC 24B ADBO	Base Baixa	Com Tampa		1213300000
HDC 24B SDBO 2PG21G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 21	1662180000
HDC 24B DMDQ 4BO	Tampa	Para Carcaças com trava Lateral		1665650000
HDC 24B DODQ 4BO	Tampa	Para Bases com trava Lateral		1665630000

Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 64D - Alumínio. Para uso com as linhas: HE24, HEE46, HD64, HDD108, HVE10+2, DSTV HE 24, S6/6.				
HDC 64D TOBO 1PG21G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 21	1662080000
HDC 64D TOBO 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1662100000
HDC 64D TSBO 1M25G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 25	1786800000
HDC 64D TSBO 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1786790000
HDC 64D TSBO 1PG21G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 21	1661940000
HDC 64D TSBO 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1661960000
HDC 64D SDBO 1M32G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 32	1904400000
HDC 64D SDBO 2M32G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 32	1786920000
HDC 64D SDBO 1PG29G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 29	1662280000

Tipo 9 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 48A - Alumínio. Para uso com a linha: HA 48				
HDC 48A TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1788560000
HDC 48A TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1666730000
HDC 48A TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1788550000
HDC 48A TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1666710000
HDC 48A ALU	Base Baixa			1666740000
HDC 48A ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1666750000
HDC 48A SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1788570000
HDC 48A SLU 1PG29G	Base Alta		1 x PG 29	1666770000
HDC 48A SDLU 1PG29G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 29	1666810000

Tipo 10 - Trava Lateral na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 32B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE32, HD80, HDD144.				
HDC 32B TOBU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1788430000
HDC 32B TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1666870000
HDC 32B TOBU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1666870000
HDC 32B TSBu 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1788400000
HDC 32B TSBu 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1666840000
HDC 32B ABU	Base Baixa			1217800000
HDC 32B SBU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1902600000
HDC 32B SBU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1788460000
HDC 32B SBU 2PG29G	Base Alta		2 x PG 29	1666920000
HDC 32B SBU 1PG36G	Base Alta		1 x PG 36	1902610000
HDC 32B SBU 2PG36G	Base Alta		2 x PG 36	1902640000
HDC 32B KBU 1M40G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 40	1902730000
HDC 32B KBU 1PG29S	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 29	1902740000
HDC 32B KBU 1PG36S	Base tipo Carcaça com Trava		1 x PG 29	1902750000

Tipo 10 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 32B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE32, HD80, HDD144.				
HDC 32B TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1788450000
HDC 32B TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1788420000
HDC 32B TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1667120000
HDC 32B TOLU 1PG 29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1219300000
HDC 32B ALU	Base Baixa			1219500000
HDC 32B ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1219800000
HDC 32B SLU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1902670000
HDC 32B SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1788470000
HDC 32B SDLU 1M32G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 32	1902650000
HDC 32B SDLU 2M32G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 32	1788490000
HDC 32B KLU 1M32G	Base tipo Carcaça com Trava		1 x M 32	1788500000

Tipo 10 - Trava Lateral na Carcaça



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 32B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE16, HD40, HDD72.				
HDC 32B TSSBO 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1788410000
HDC 32B ADBO	Base Baixa	Com Tampa		1218800000

Tipo 12 - Trava Frontal na Base



Tipo	Função	Notas	Saída de Cabo	Código
Modelo 48B - Alumínio. Para uso com as linhas: HE48, HD128, HDD218, HSB 12.				
HDC 48B TSLU 1M32G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 32	1788320000
HDC 48B TSLU 1M40G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 40	1788310000
HDC 48B TSLU 1M50G	Carcaça	Saída Lateral	1 x M 50	1788300000
HDC 48B TSLU 1PG29G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 29	1650850000
HDC 48B TSLU 1PG36G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 36	1650860000
HDC 48B TSLU 1PG42G	Carcaça	Saída Lateral	1 x PG 42	1670470000
HDC 48B TOLU 1M32G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 32	1788350000
HDC 48B TOLU 1M50G	Carcaça	Saída Superior	1 x M 50	1788330000
HDC 48B TOLU 1PG29G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 29	1650980000
HDC 48B TOLU 1PG36G	Carcaça	Saída Superior	1 x PG 36	1651000000
HDC 48B ADLU	Base Baixa	Com Tampa		1222900000
HDC 48B SLU 1M32G	Base Alta		1 x M 32	1904190000
HDC 48B SLU 1PG29G	Base Alta		1 x PG 29	1651100000
HDC 48B SLU 2M32G	Base Alta		2 x M 32	1788370000
HDC 48B SLU 2M40G	Base Alta		2 x M 40	1788360000
HDC 48B SDLU 1M32G	Base Alta	Com Tampa	1 x M 32	1904150000
HDC 48B SDLU 1PG29G	Base Alta	Com Tampa	1 x PG 29	1799810000
HDC 48B SDLU 2M32G	Base Alta	Com Tampa	2 x M 32	1788390000
HDC 48B SDLU 2PG29G	Base Alta	Com Tampa	2 x PG 29	1667560000

Tomadas Multipolares Blindadas - Linha RockStar® - Concept

- Módulo Concept
- Módulo Bus Concept
- Módulo ST Concept
- Módulo CM Pneumático



Concept

É um sistema modular composto por módulos elétricos, ópticos e conexão pneumáticos. Os módulos são montados dentro de frames com vários tamanhos. A dimensão da carcaça e da base serão definidas pela dimensão do frame utilizado.

Vantagens do sistema Concept

Combinação de múltiplas funções em uma só tomada juntamente com a economia de espaço e dinheiro.

Concept é simples para trabalhos e facilmente integrada dentro dos alojamentos HDC IP65 ou IP68.



Módulo Concept

Módulo para potência

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
2 polos				
HDC CM 1 MS + PE - macho	1000 V / 82 A	10 - 25 (ocupa 2 espaços do frame)	Parafuso	1828390000
HDC CM 1 FS + PE - fêmea	1000 V / 82 A	10 - 25 (ocupa 2 espaços do frame)	Parafuso	1828410000
Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
3 polos				
HDC CM 3 MC - macho	690 V / 40 A	1,5 - 10	Crimp	1758360000
HDC CM 3 MC - fêmea	690 V / 40 A	1,5 - 10	Crimp	1758370000
Pino crimp para 3 polos				
Acessório - Pino Crimp				
HDC-C-M3 SM1.5AG - macho		1,5	Superfície prata	1698120000
HDC-C-M3 BM1.5AG - fêmea		1,5	Superfície prata	1608130000
HDC-C-M3 SM2.5AG - macho		2,5	Superfície prata	1698140000
HDC-C-M3 BM2.5AG - fêmea		2,5	Superfície prata	1698150000
HDC-C-M3 SM4.0AG - macho		4,0	Superfície prata	1682260000
HDC-C-M3 BM4.0AG - fêmea		4,0	Superfície prata	1682270000
HDC-C-M3 SM6.0AG - macho		6,0	Superfície prata	1682280000
HDC-C-M3 BM6.0AG - fêmea		6,0	Superfície prata	1682290000
HDC-C-M3 SM10.0AG - macho		10,0	Superfície prata	1682300000
HDC-C-M3 BM10.0AG - fêmea		10,0	Superfície prata	1682310000
Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
3 polos				
HDC CM HV 3 MC - macho	1000 V / 57 A	1,5 - 10	Crimp	1862080000
HDC CM HV 3 FC - fêmea	1000 V / 57 A	1,5 - 10	Crimp	1862060000
Acessório - Pino Crimp				
HDC-C-M3 SM1.5AG - macho		1,5	Superfície prata	1698120000
HDC-C-M3 BM1.5AG - fêmea		1,5	Superfície prata	1608130000
HDC-C-M3 SM2.5AG - macho		2,5	Superfície prata	1698140000
HDC-C-M3 BM2.5AG - fêmea		2,5	Superfície prata	1698150000
HDC-C-M3 SM4.0AG - macho		4,0	Superfície prata	1682260000
HDC-C-M3 BM4.0AG - fêmea		4,0	Superfície prata	1682270000
HDC-C-M3 SM6.0AG - macho		6,0	Superfície prata	1682280000
HDC-C-M3 BM6.0AG - fêmea		6,0	Superfície prata	1682290000
HDC-C-M3 SM10.0AG - macho		10,0	Superfície prata	1682300000
HDC-C-M3 BM10.0AG - fêmea		10,0	Superfície prata	1682310000
Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
4 polos				
HDC CM HE 4 MC - macho	630 V / 25 A	0,5 - 4	Crimp	1861920000
HDC CM HE 4 MC - fêmea	630 V / 25 A	0,5 - 4	Crimp	1861900000
Acessório - Pino Crimp				
HDC-C-HE- SM0.5AG - macho		0,5	Superfície prata	1200500000
HDC-C-HE- BM0.5AG - fêmea		0,5	Superfície prata	1200110000
HDC-C-HE- SM0.75 - 1,0AG - macho		0,75 - 1,0	Superfície prata	1200600000
HDC-C-HE- BM0.75 - 1,0AG - fêmea		0,75 - 1,0	Superfície prata	1201200000
HDC-C-HE- SM1.5AG - macho		1,5	Superfície prata	1200700000
HDC-C-HE- BM1.5AG - fêmea		1,5	Superfície prata	1201300000
HDC-C-HE- SM2.5AG - macho		2,5	Superfície prata	1200800000
HDC-C-HE- BM2.5AG - fêmea		2,5	Superfície prata	1201400000
HDC-C-HE- SM4.0AG - macho		4,0	Superfície prata	1200900000
HDC-C-HE- BM4.0AG - fêmea		4,0	Superfície prata	1201500000
Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
4 polos				
HDC CM 4 SZF AG - macho	400 V / 14 A	0,5 - 2,5	Mola	1730120000
HDC CM 4 BZF AG - fêmea	400 V / 14 A	0,5 - 2,5	Mola	1730130000
Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
5 polos				
HDC CM 5 MC - macho	250 V / 20 A	0,5 - 4	Crimp	1758380000
HDC CM 5 FC - fêmea	250 V / 20 A	0,5 - 4	Crimp	1758390000
Acessório - Pino Crimp				
HDC-C-M5-SM0.5AG - macho		0,5	Superfície prata	1682320000
HDC-C-M5-BM0.5AG - fêmea		0,5	Superfície prata	1682330000
HDC-C-M5-SM0.75 - 1,0AG - macho		0,75 - 1,0	Superfície prata	1682340000
HDC-C-M5-BM0.75 - 1,0AG - macho		0,75 - 1,0	Superfície prata	1682350000
HDC-C-M5-SM1.5AG - macho		1,5	Superfície prata	1682360000
HDC-C-M5-BM1.5AG - fêmea		1,5	Superfície prata	1682370000
HDC-C-M5-SM2.5AG - macho		2,5	Superfície prata	1682380000
HDC-C-M5-BM2.5AG - fêmea		2,5	Superfície prata	1682390000
HDC-C-M5-SM4.0AG - macho		4,0	Superfície prata	1682400000
HDC-C-M5-BM4.0AG - fêmea		4,0	Superfície prata	1682410000

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
10 polos				
HDC CM 10 MC - macho	250 V / 10 A	0,5 - 2,5	Crimp	1758400000
HDC CM 10 FC - fêmea	250 V / 10 A	0,5 - 2,5	Crimp	1758410000
Acessório - Pino Crimp				
HDC-C-HD-SM0,14 - 0,37AG - macho		0,14 - 0,37	Superfície prata	1651520000
HDC-C-HD-BM0,14 - 0,37AG - fêmea		0,14 - 0,37	Superfície prata	1651570000
HDC-C-HD-SM0,5AG - macho		0,5	Superfície prata	1651530000
HDC-C-HD-BM0,5AG - fêmea		0,5	Superfície prata	1651580000
HDC-C-HD-SM0,75 - 1,0AG - macho		0,75 - 1,0	Superfície prata	1601750000
HDC-C-HD-BM0,75 - 1,0AG - fêmea		0,75 - 1,0	Superfície prata	1601760000
HDC-C-HD-SM1,5AG - macho		1,5	Superfície prata	1651550000
HDC-C-HD-BM1,5AG - fêmea		1,5	Superfície prata	1651600000
HDC-C-HD-SM2,5AG - macho		2,5	Superfície prata	1651560000
HDC-C-HD-BM2,5AG - fêmea		2,5	Superfície prata	1651610000
Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
20 polos				
HDC CM 20 MC - macho	100 V / 4 A	0,08 - 0,52	Crimp	1758420000
HDC CM 20 MC - macho	100 V / 4 A	0,08 - 0,52	Crimp	1758430000
Acessório - Pino Crimp				
HDCC-M20-SCG0,08-0,2AU		0,08 - 0,2	Superfície dourada	1682420000
HDCC-M20-BCG0,08-0,2AU		0,08 - 0,2	Superfície dourada	1682430000
HDCC-M20-SCG0,2-0,52AU		0,2 - 0,52	Superfície dourada	1682440000
HDCC-M20-BCG0,2-0,52AU		0,2 - 0,52	Superfície dourada	1682450000



Módulo Bus Concept

Módulo Profibus DP

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Conexão	Código
Profibus DP - 04 polos				
HDC CM BUS 4SS	30V / 1A	0,08 - 1,5	Parafuso	1814310000
HDC CM BUS 4BS	30V / 1A	0,08 - 1,5	Parafuso	1814300000
Profibus DP - 02 polos				
HDC CM BUS 2SS PDP A	30V / 1A	0,08 - 1,5	Parafuso	1806060000
HDC CM BUS 2BS T PDP C	30V / 1A	0,08 - 1,5	Parafuso	1806030000



Módulo ST Concept

Módulo para encaixe dos insertos Inserto RJ 45 e Fibra ótica Cat 6A

Tipo	Tensão/corrente nominal	Máxima capacidade mm²	Descrição	Código
Módulo				
HDC CM ST M - macho				1157970000
HDC CM ST F - fêmea				1157980000
Inserto RJ 45 - macho 8 polos				
IE-PI-RJ45-FH	50V / 1A	0,48 - 0,76	TIA A / TIA B / Profinet	1962730000
IE-PI-RJ45-FH-A	50V / 1A	0,48 - 0,76	TIA A	1132010000
IE-PI-RJ45-FH-B	50V / 1A	0,48 - 0,76	TIA B	1132020000
IE-PI-RJ45-FH-P	50V / 1A	0,48 - 0,76	Profinet	1132030000
IE-PI-RJ45-TH	50V / 1A	0,48 - 0,76	Crimpavel	1962720000
Inserto RJ 45 - fêmea 8 polos				
IE-BI-RJ45-C	50V / 1A	0,48 - 0,76	Fêmea / Fêmea	1962840000
IE-BI-RJ45-FJ-A	50V / 1A	0,48 - 0,76	TIA A	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-B	50V / 1A	0,48 - 0,76	TIA B	1963840000
IE-BI-RJ45-FJ-P	50V / 1A	0,48 - 0,76	Profinet	1963830000
Inserto Fibra Ótica - macho				
IE-PI-2SC-SM			SC RJ Single Mode - GOF	1962760000
IE-PI-2SC-MM			SC RJ Multi Mode - GOF	1962750000
IE-PI-2SC-POF			SC RJ - POF	1962770000
IE-PI-2LC-SM			LC Single Mode- GOF	1962790000
IE-PI-2LC-MM			LC Multi Mode- GOF	1962780000
Inserto Fibra Ótica - fêmea				
IE-BI-SCRJ2SC-SM-C			SC RJ Single Mode - GOF	1962870000
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C			SC RJ Multi Mode - GOF / POF	1964430000
IE-BI-LCD-SM-C			LC Single Mode- GOF	1962880000
IE-BI-LCD-MM-C			LC Multi Mode- GOF	1964420000



Módulo CM Pneumático

Pressão 10 bar

Tipo	Diametro interno do pino	Diametro externo do pino	Conexão	Código
Pneumático - 1 polo	mm	mm		
HDC CM 1 MPN 2,5 - macho	2,5	8		1894730000
HDC CM 1 BPN 2,5 - fêmea	2,5	8		1894780000
HDC CM 1 MPN 4 - macho	4	8		1894740000
HDC CM 1 BPN 2,5 - fêmea	4	8		1894720000
Pneumático - 2 polo	mm	mm		
HDC CM 2 MPN 2,5 - macho	2,5	8		1894770000
HDC CM 2 BPN 2,5 - fêmea	2,5	8		1894750000
HDC CM 2 MPN 4 - macho	4	8		1894710000
HDC CM 2 BPN 2,5 - fêmea	4	8		1894760000



Frame

Usado para inserir os módulos e encaixar em base e carcaça
Material plástico e metálico

Tipo	Numero de módulos	Size	Código
Plástico			
HDC-CR6-2S GR - macho	2	3	1758440000
HDC-CR6-2B GR - fêmea	2	3	1758450000
HDC-CR10-3S GR - macho	3	4	1758460000
HDC-CR10-3B GR - fêmea	3	4	1758470000
HDC-CR16-5S GR - macho	5	6	1758480000
HDC-CR10-5B GR - fêmea	5	6	1758490000
HDC-CR24-7S GR - macho	7	8	1758500000
HDC-CR24-7B GR - fêmea	7	8	1758510000
Metálico			
HDC-CFM 6 2M - macho	2	3	1983830000
HDC-CFM 6 2f - fêmea	2	3	1983840000
HDC-CFM 10 3M - macho	3	4	1983850000
HDC-CFM 10 3f - fêmea	3	4	1983860000
HDC-CFM 16 5M - macho	5	6	1983870000
HDC-CFM 16 5f - fêmea	5	6	1983880000
HDC-CFM 24 7M - macho	7	8	1983890000
HDC-CFM 24 7f - fêmea	7	8	1983900000

Tomadas Multipolares Blindadas - Linha RockStar® - HighPower

- Carcaças e Bases
- Tampas para carcaças e bases
- Contatos Crimp
- Acessórios
- Ferramentas



Rockstar® HighPower - Inovação

A tomada RockStar® HighPower da Weidmüller é resultado de novos desenvolvimentos. Este resultado é uma solução inovadora de produtos para transmissão de energia plugáveis, sem problemas de manutenção.

A RockStar® HighPower foi concebida para as mais diversas necessidades de acordo com a norma DIN EN 61373 Cat 2 (chassis)
Possui elevado nível de proteção IP68 RockStar® Plus - Carcaças de acordo com grau de proteção IP68 conforme norma DIN EN 60529, IEC 60529 e IP69K - proteção conforme norma DIN 40050 Parte 9, ou seja - água.

Nova tomada multipolar Rockstar® HighPower

Juntamente com a ajuda de diferentes grupos de clientes, a nova tomada HighPower foi desenvolvida.

A inovação no mercado fica por conta de suas dimensões externas e sua construção modular. Através das divisões da carcaça HDC, dividida em 2 partes, você tem um controle visual constante em todas as etapas de fiação e cabeamento. Se a instalação dos cabos está completa, a carcaça externa será fechada em um módulo único.



Carcaça e Base

Tipo	Obs.	Código
HDC IP68 HP 24B TO	Carcaça com parafusos e pinos de fixação	1079930000
HDC IP68 HP 24B AS S	Base com trava para fixação horizontal	1079920000
HDC IP68 HP 24B A	Base Baixa para fixação vertical	1120040000



Tampa para Carcaça e Base

Tipo	Obs.	Código
HDC IP68 HP 24B MD	Tampa para carcaça e base standard, sem rosca	1119950000
HDC IP68 HP 24B MD 3M40	Tampa para carcaça e base com 3 saídas M40	1119970000
HDC IP68 HP 24B MD 3M32	Tampa para carcaça e base com 3 saídas M32	1119980000
HDC IP68 HP 24B MD 3M25	Tampa para carcaça e base com 3 saídas M25	1079910000
HDC IP68 HP 24B MD 2M40	Tampa para carcaça e base com 2 saídas M40	1119990000
HDC IP68 HP 24B MD 2M32	Tampa para carcaça e base com 2 saídas M32	1120000000
HDC IP68 HP 24B MD 2M25	Tampa para carcaça e base com 2 saídas M25	1120010000



Contato Crimp

Tipo	Faixa de Fixação	Código
Macho		
HDC HP 550 M 50	50mm ²	1140120000
HDC HP 550 M 95	95mm ²	1079790000
HDC HP 550 M 120	120mm ²	1079780000
HDC HP 550 M 150	150mm ²	1119110000
HDC HP 550 M 185	185mm ²	1120580000
HDC HP 550 M 240	240mm ²	1120590000
Fêmea		
HDC HP 550 F 50	50mm ²	1177100000
HDC HP 550 F 95	95mm ²	1079810000
HDC HP 550 F 120	120mm ²	1079820000
HDC HP 550 F 150	150mm ²	1079830000
HDC HP 550 F 185	185mm ²	1079840000
HDC HP 550 F 240	240mm ²	1120600000



Acessórios

Tipo	Obs.	Máxima capacidade	Dimensão (LxCxA)mm	Código
Frames				
HDC 24B HP550 MPL2 TYP1	Frame para montagem de 2 contatos Fêmea			1103710000
HDC 24B HP550 MPL2 TYP2	Frame para montagem de 2 contatos Macho			1103770000
HDC 24B HP550 MPL3 TYP1	Frame para montagem de 3 contatos Fêmea			1103720000
HDC 24B HP550 MPL3 TYP2	Frame para montagem de 3 contatos Macho			1103780000
Aterramento				
HDC HP 24B SL 3X95-120	Acessórios para Aterramento para 3 polos - cabos 95...120mm ²			1079650000
HDC 24B SL 3X150-185	Acessórios para Aterramento para 3 polos - cabos 150...185mm ²			1119880000
HDC 24B SL 3X240	Acessórios para Aterramento para 3 polos - cabos 240mm ²			1119890000
HDC 24B SL 2X95-120	Acessórios para Aterramento para 2 polos - cabos 95...120mm ²			1119900000
HDC 24B SL 2X150-185	Acessórios para Aterramento para 2 polos - cabos 150...185mm ²			1119910000
HDC 24B SL 2X240	Acessórios para Aterramento para 2 polos - cabos 240mm ²			1119920000
Proteção				
HDC HP 550 SHOCKPROTEC	Acessório para proteção anti-choque (proteção dos dedos)			1120140000
Pressa cabos				
VGM25-SS68 11-20 BG	Pressa cabo em Aço Inox M25			1193570000
VGM32-SS68 15-25 BG	Pressa cabo em Aço Inox M32			1193580000
VGM40-SS68 20-32 BG	Pressa cabo em Aço Inox M40			1193590000
VGM25-MS68 11-20 BG	Pressa cabo em Latão M25			1193600000
VGM32-MS68 15-25 BG	Pressa cabo em Latão M32			1193610000
VGM40-MS68 20-32 BG	Pressa cabo em Latão M40			1193620000